

# BOWAcompact Zweifachsteckdose

## SCHUKO

1632490



### Allgemeines

Produktnummer	1632490
Produktbezeichnung	BOWAcompact Zweifachsteckdose
Farbe	grau

### Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

### Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Prüfzeichen	

### Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	Wandeinbau IP41, Bodeneinbau IP20

### Materialien

Kontaktträger	Duroplast
Gehäuse	PA

**Anschlussleitung**

Querschnitt	3x1,5mm <sup>2</sup> -3x2,5mm <sup>2</sup>
Leitungsdurchmesser, Maß a	6-12mm
Abisolierlänge Mantel, Maß b	-
L/N kürzen, Maß c	-
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




**Anschlussschrauben**

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	0,6/1 Nm
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ1

**Zusätzliche technische Informationen**

Bemerkung	Rahmen mit Deckel aus Zink-Druckguss, Unterteil aus Thermoplast mit 4x Leitungseinführung M20. Geeignet für trockengepflegte Räume.
Belastbarkeit nach EN 50085-2-2 6.102 mit einem Stempel (Ø 13 mm) für Standardanwendungen	bis max. 2.500 N*
Belastbarkeit nach EN 50085-2-2 6.103 mit einer Platte (Ø 130 mm) für hohe Lasten	bis max. 15.000 N*

Technische Änderungen vorbehalten

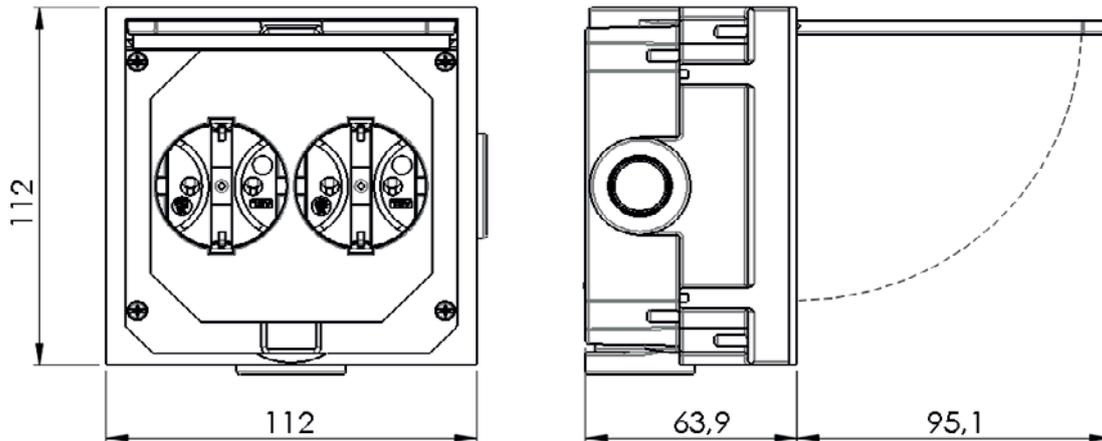

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben

\*bei entsprechender Tragfähigkeit des Bodens und vollflächiger Auflage der Einbaudose