

# A54S37

CEE-Anbaugerätestecker gerade  
63 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 125 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~/50+60Hz
- Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Schutzart: IP44/IP54
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120 × 120 mm / 100 × 100 mm
- Schutzart: IP66/IP67

## ALLGEMEIN

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fabrikat                 | CEE-Anbaugerätestecker gerade, 32 A |
| Produktnummer            | A54S37                              |
| EAN-Nummer               | 9003399069000                       |
| Statistische Warennummer | 85366990                            |
| Nettogewicht Produkt     | 0,998 kg                            |
| Verpackungseinheit (VPE) | 2 Stück                             |
| Kennfarbe                | Rot                                 |

## ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| IEC-Stromstärke          | 125 A                |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                  | 5                    |
| Uhrzeit-Stellung         | 6 h                  |

**ARBEITSBEDINGUNGEN**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |
| Schutzart               | IP67        |

**MATERIALIEN**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Kontaktmaterial                | CuZn       |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | Vernickelt |
| Werkstoff Gehäuse              | Kunststoff |


**ANSCHLUSS**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bauform              | Anbaugerätestecker      |
| Anschlusstechnik     | Schraubklemme           |
| Kontaktschrauben     | 450 Ncm                 |
| Verbindungsschrauben | 200 Ncm                 |
| Steckrichtung        | Gerade                  |
| Leitung flexibel     | 16 – 50 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr        | 16 – 70 mm <sup>2</sup> |
| Abmantelungslänge    | 100 mm                  |
| Abisolierlänge       | 24 – 27 mm              |
| IK-Code *            | IK10                    |

\* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



## PRODUKTABMESSUNGEN

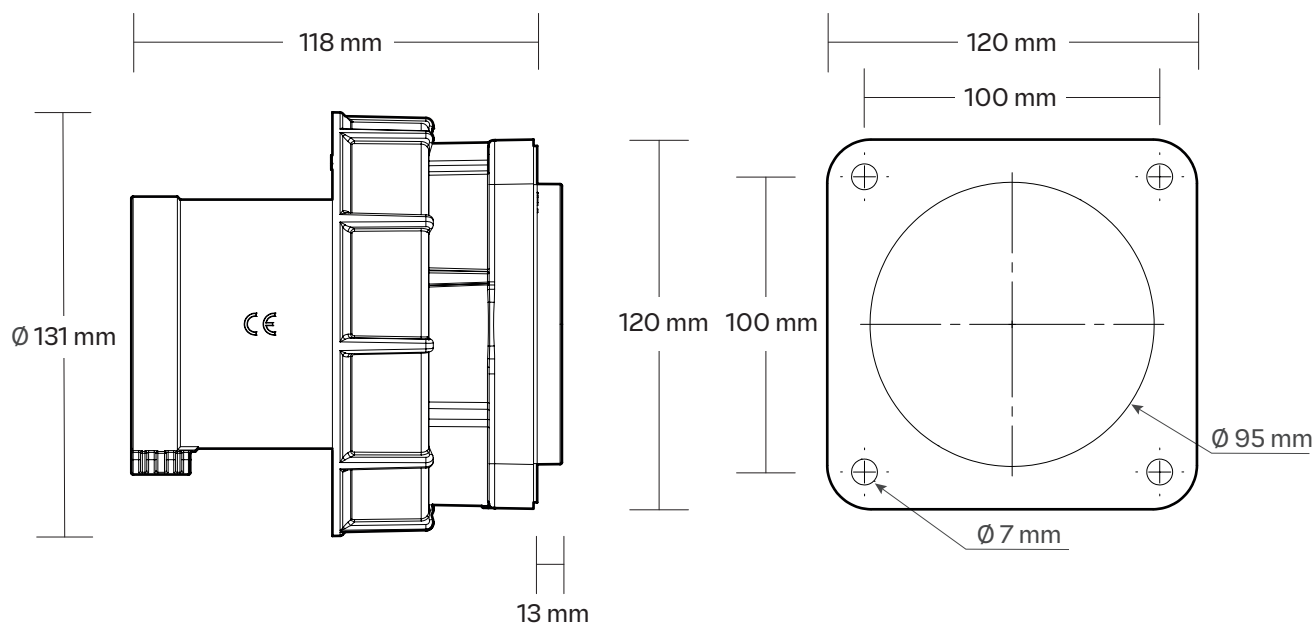

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.