

D51S331

CEE-Wandsteckdose durchschleifbar
16 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ - 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Leitungseinführung: oben, 2 × unten oder hinten inkl. Würgenippel
- Gehäuse durchschleifbar
- Schutzart: IP44



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandsteckdose durchschleifbar, 16 A
Produktnummer	D51S331
EAN-Nummer	9003399088599
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,322 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Ausführung	Aufputz
Befestigungsart	Innenliegende Befestigung
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	100 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Verbindungsschrauben	110 Ncm
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitung starr	1 – 4 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm



PRODUKTABMESSUNGEN

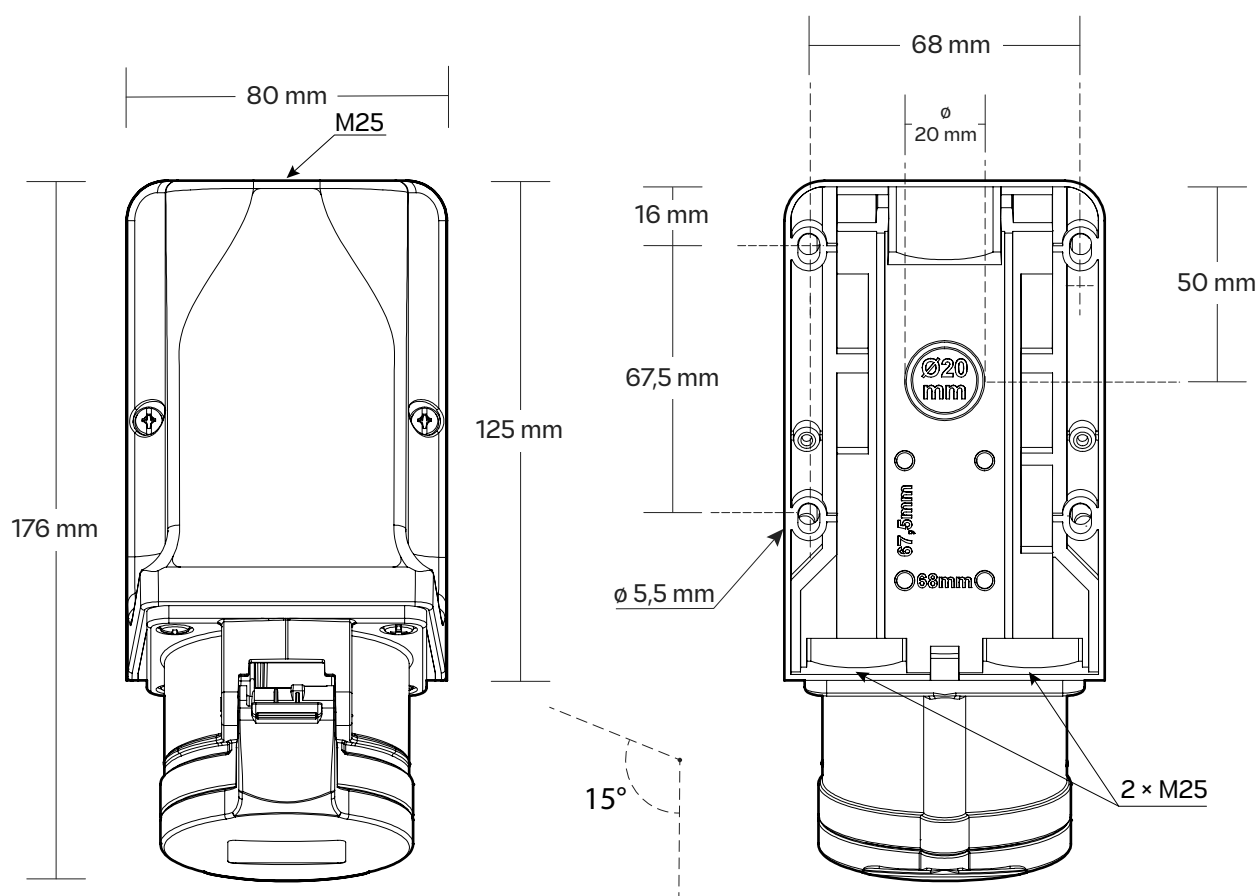

Höhe: 133 mm