

D52S31

CEE-Wandsteckdose
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ - 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Leitungseinführung: oben oder hinten inkl. Würgenippel
- Schutzart: IP44



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandsteckdose, 32 A
Produktnummer	D52S31
EAN-Nummer	9003399125065
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,315 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff


ANSCHLUSS

Ausführung	Aufputz
Befestigungsart	Innenliegende Befestigung
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	110 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitung starr	2,5 – 10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
IK-Code *	IK09

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

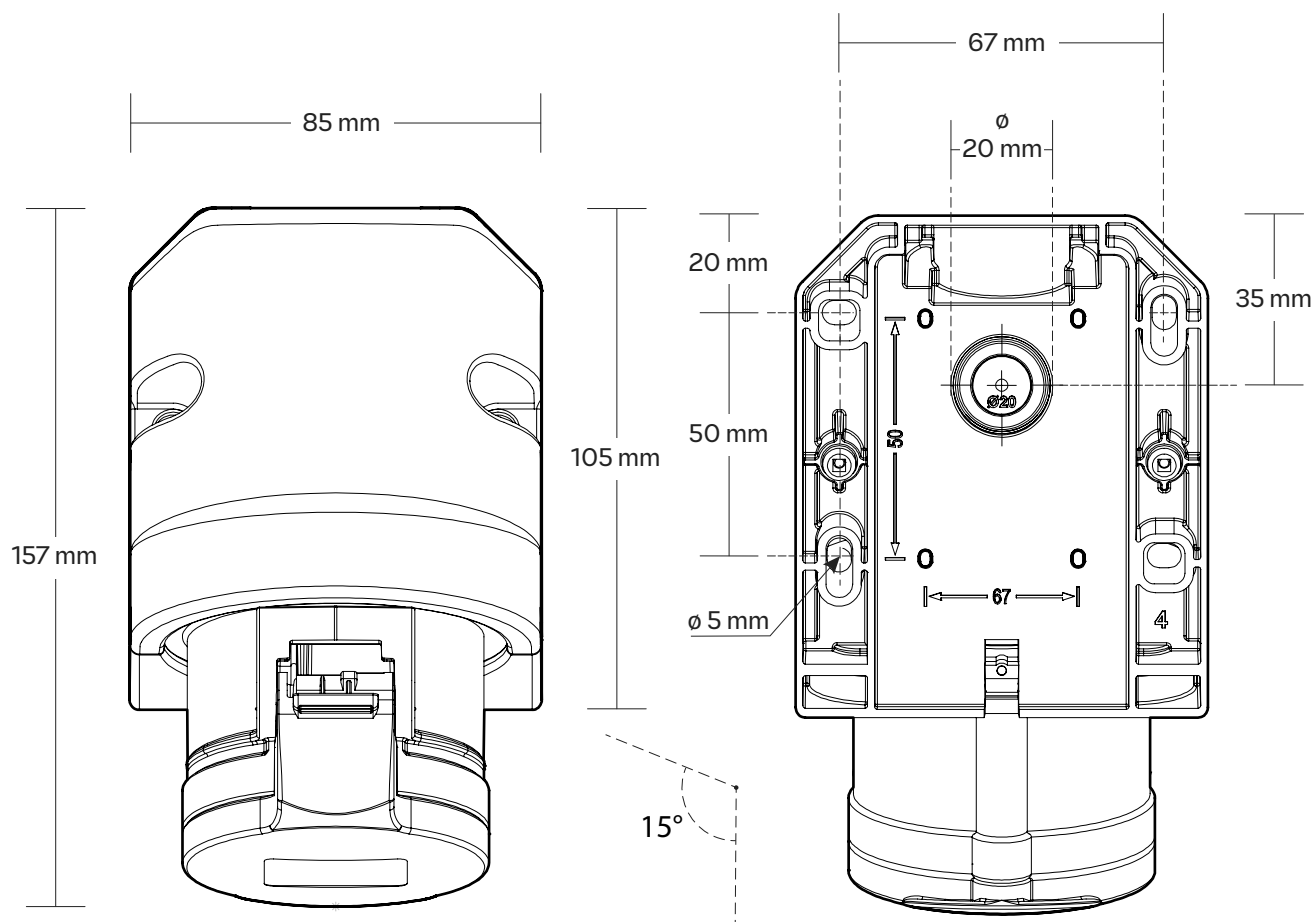

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.