

# D52S331

CEE-Wandsteckdose 32 A + Schuko  
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ - 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Leitungseinführung: oben, 2 × unten oder hinten mit Schutzkontaktsteckdose (österr./deutsch. System) – fertig verdrahtet
- Schutzart: IP44
- Schutzkontaktsteckdose: abgesichert mit Feinsicherung 10 A träge

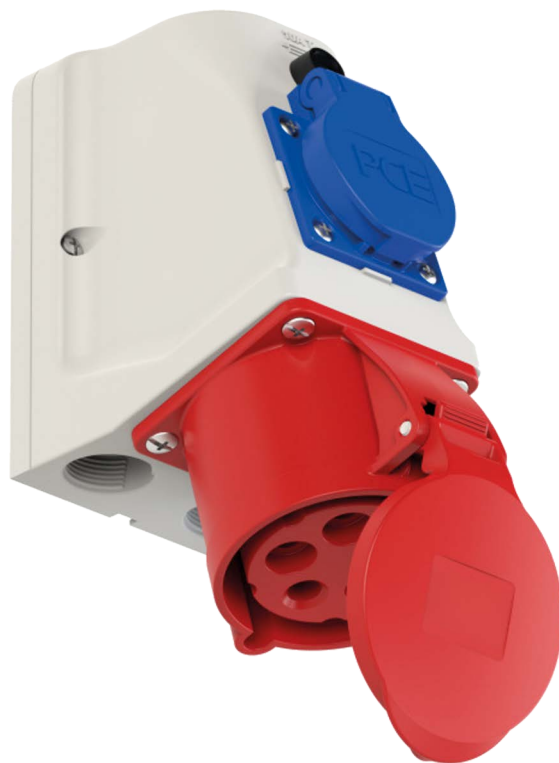


Abbildung ähnlich

## ALLGEMEIN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Fabrikat                 | CEE-Wandsteckdose mit Schuko, 32 A |
| Produktnummer            | D52S331                            |
| EAN-Nummer               | 9003399094972                      |
| Statistische Warennummer | 85366990                           |
| Nettogewicht Produkt     | 0,500 kg                           |
| Verpackungseinheit (VPE) | 5 Stück                            |
| Kennfarbe                | Rot                                |

## ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| CEE-Steckdose – 32 A                               | 1 × 32A5p400V |
| Polzahl                                            | 5             |
| Uhrzeit-Stellung                                   | 6 h           |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 1             |

**ARBEITSBEDINGUNGEN**

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

**MATERIALIEN**


|                   |            |
|-------------------|------------|
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe             | Grau       |

**ANSCHLUSS**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ausführung           | Wandmontage              |
| Kontaktschrauben     | 110 Ncm                  |
| Gehäuseschrauben     | 110 Ncm                  |
| Verbindungsschrauben | 110 Ncm                  |
| Leitung flexibel     | 2,5 – 6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr        | 2,5 – 10 mm <sup>2</sup> |
| Abmantelungslänge    | 50 mm                    |
| Abisolierlänge       | 12 – 14 mm               |

**EAC****UK  
CA**

## PRODUKTABMESSUNGEN

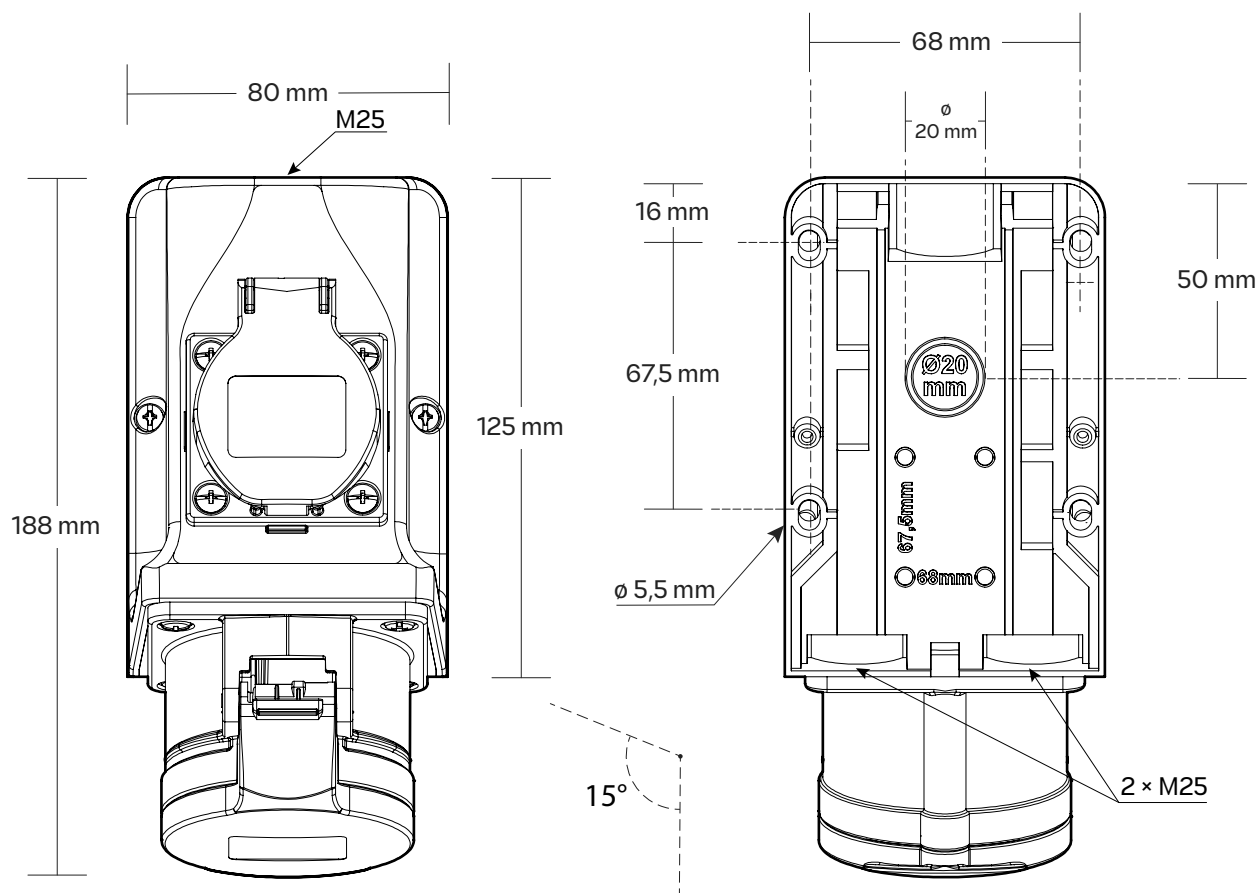

Höhe: 141 mm