

D54S37

CEE-Wandsteckdose
125 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PC/ABS
- Nennstrom: 125 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung
- Schutzart: IP66/IP67



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandsteckdose, 125 A
Produktnummer	D54S37
EAN-Nummer	9003399068164
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	1,852 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP67

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff


ANSCHLUSS

Ausführung	Aufputz
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja
Militärausführung	Nein
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	450 Ncm
Gehäuseschrauben	200 Ncm
Leitung flexibel	16 – 50 mm ²
Leitung starr	16 – 70 mm ²
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24 – 27 mm
IK-Code *	IK09

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

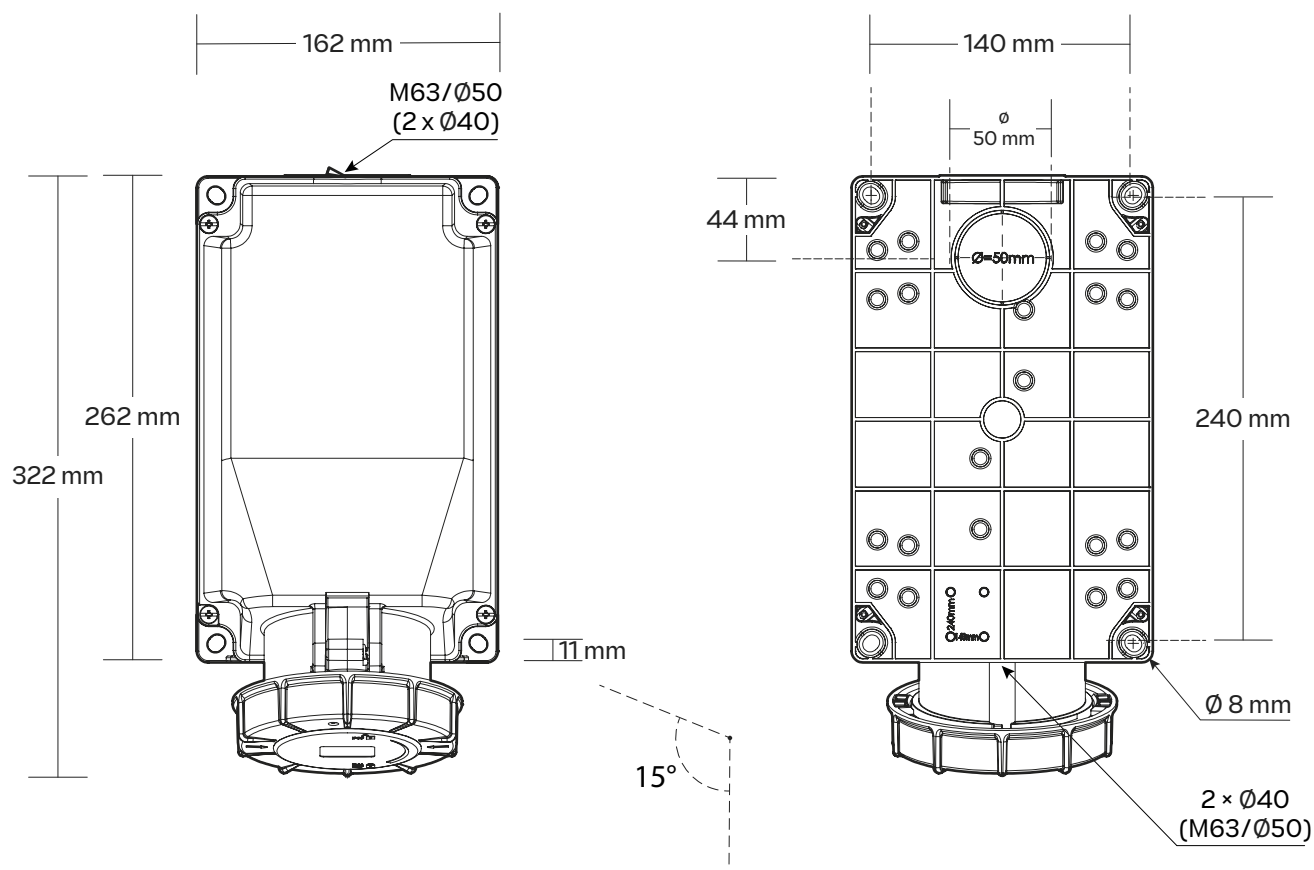

Höhe: 205 mm