

# F31S102

CEE-Anbausteckdose gerade  
(75 × 75 mm)  
16 A · 3 p · 110 V · 4 h · gelb

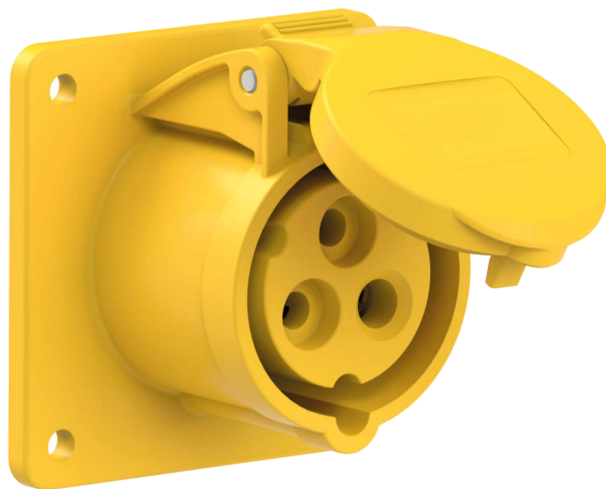


Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 3 (2P+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 4 h
- Nennspannung/Frequenz: 100 – 130 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75 × 75 mm / 60 × 60 mm
- Schutzart: IP44/IP54

## ALLGEMEIN

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fabrikat                 | CEE-Anbausteckdose gerade, 16 A |
| Produktnummer            | F31S102                         |
| EAN-Nummer               | 9003399043413                   |
| Statistische Warennummer | 85366990                        |
| Nettogewicht Produkt     | 0,120 kg                        |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10 Stück                        |
| Kennfarbe                | Gelb                            |

## ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| IEC-Stromstärke          | 16 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                  | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung         | 4 h                   |

**ARBEITSBEDINGUNGEN**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |
| Schutzart               | IP54        |

**MATERIALIEN**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kontaktmaterial                | CuZn        |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | Unbehandelt |
| Werkstoff Gehäuse              | Kunststoff  |
| Flanschmaß vertikal            | 75 mm       |
| Bohrlochabstand vertikal       | 60 mm       |
| Flanschmaß horizontal          | 75 mm       |
| Bohrlochabstand horizontal     | 60 mm       |


**ANSCHLUSS**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Anschlusstechnik  | Schraubklemme           |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm                 |
| Steckrichtung     | Gerade                  |
| Leitung flexibel  | 1 – 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1 – 4 mm <sup>2</sup>   |
| Abmantelungslänge | 50 mm                   |
| Abisolierlänge    | 10 – 12 mm              |
| IK-Code *         | IK08                    |

\* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



## PRODUKTABMESSUNGEN

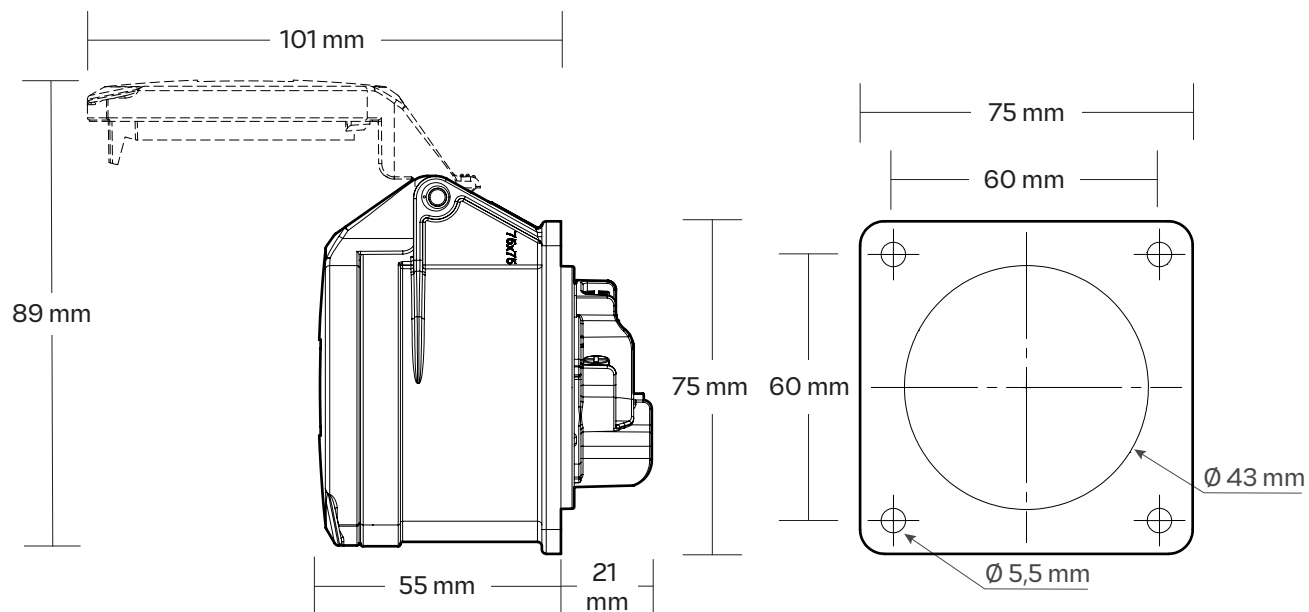

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.