

F32S100

CEE-Anbausteckdose gerade
(75 × 75 mm)
32 A · 3 p · 110 V · 4 h · gelb

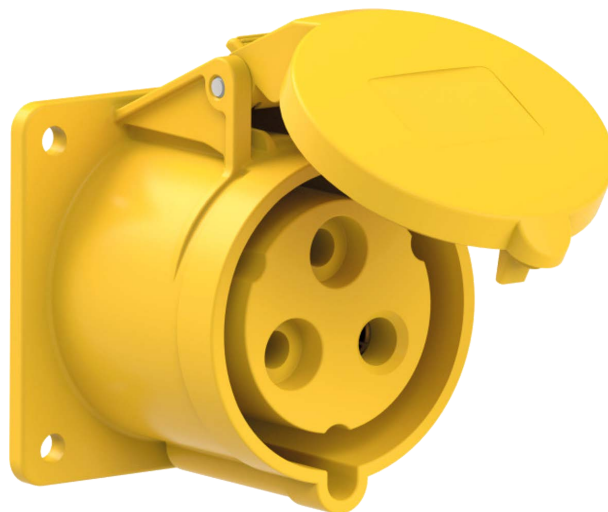


Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 3 (2P+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 4 h
- Nennspannung/Frequenz: 100 – 130 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75 × 75 mm / 60 × 60 mm
- Schutzart: IP44/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbausteckdose gerade, 32 A
Produktnummer	F32S100
EAN-Nummer	9003399045974
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,167 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Gelb

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm


ANSCHLUSS

Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitung starr	2,5 – 10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
IK-Code *	IK08

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.

**EAC****CE****ÖVE****cqc****UK
CA**

PRODUKTABMESSUNGEN

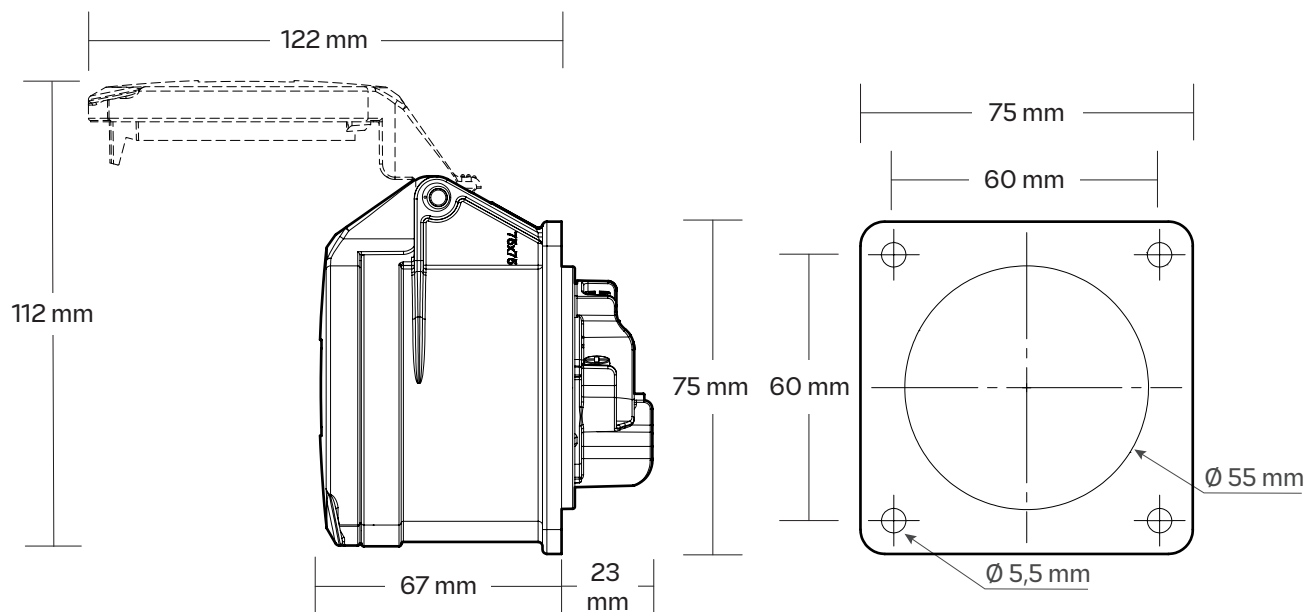

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.