

F52S301

CEE-Anbausteckdose gerade
(70 × 70 mm)
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70 × 70 mm / 56 × 56 mm
- Schutzart: IP44/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbausteckdose gerade, 32 A
Produktnummer	F52S301
EAN-Nummer	9003399047275
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,206 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP54

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	56 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	56 mm


ANSCHLUSS

Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitung starr	2,5 – 10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
IK-Code *	IK08

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

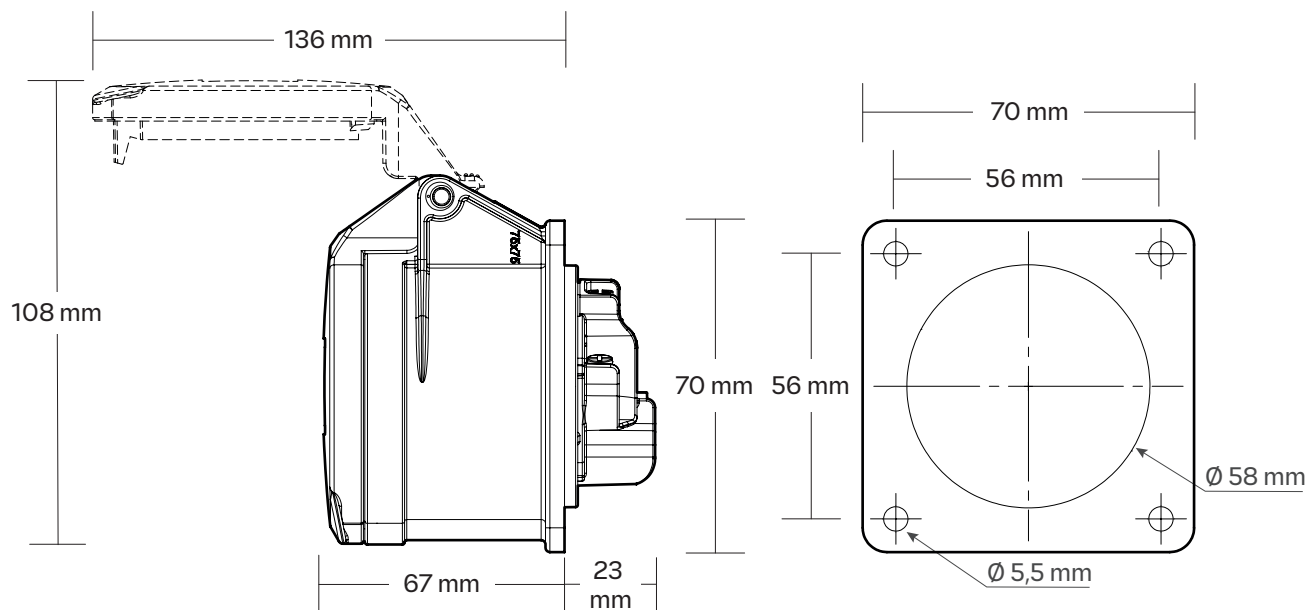

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.