

F52SL31

CEE-Anbausteckdose gerade
(75 × 75 mm)
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

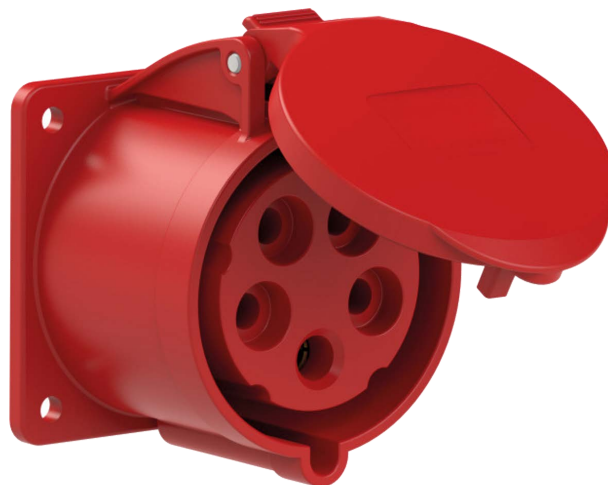


Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75 × 75 mm / 60 × 60 mm
- Schutzart: IP44/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbausteckdose gerade, 32 A
Produktnummer	F52SL31
EAN-Nummer	9003399644436
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,211 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP54

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraublose Klemme
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitung starr	2,5 – 10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm



PRODUKTABMESSUNGEN

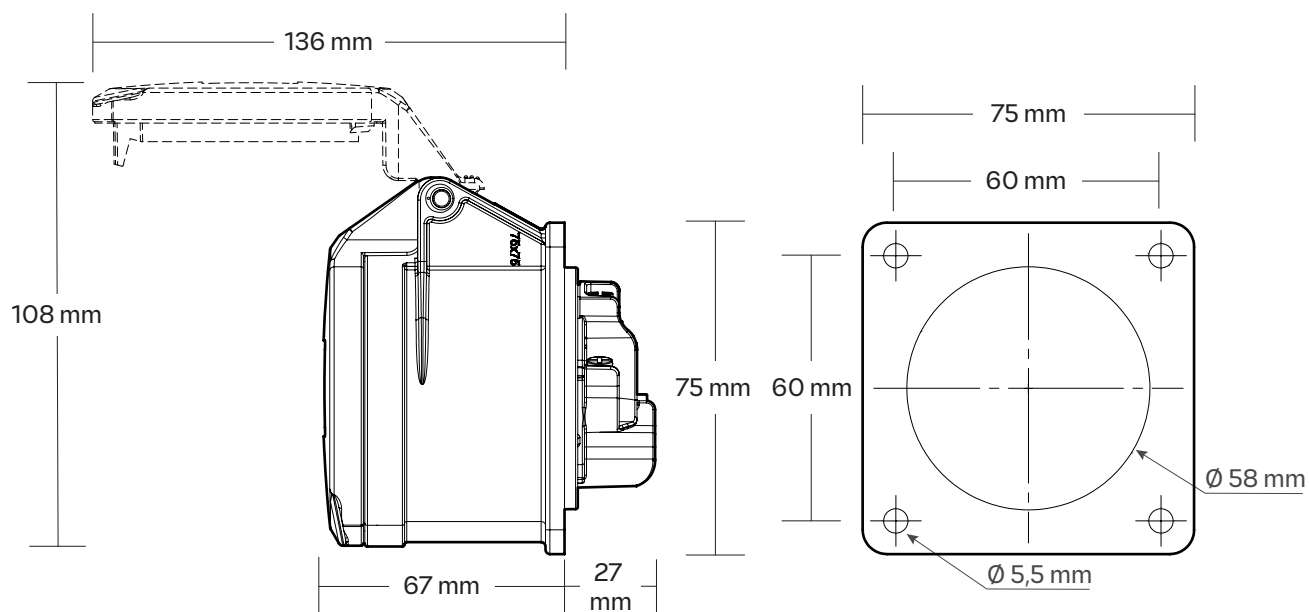

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.