

F54S357

CEE-Anbausteckdose gerade
(120 × 120 mm)
125 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 125 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120 × 120 mm / 100 × 100 mm
- Schutzart: IP66/IP67

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbausteckdose gerade, 125 A
Produktnummer	F54S357
EAN-Nummer	9003399020674
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,986 kg
Verpackungseinheit (VPE)	2 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP67

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	120 mm
Bohrlochabstand vertikal	100 mm
Flanschmaß horizontal	120 mm
Bohrlochabstand horizontal	100 mm


ANSCHLUSS

Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	450 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	16 – 50 mm ²
Leitung starr	16 – 70 mm ²
Abmantellungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24 – 27 mm
IK-Code *	IK10

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

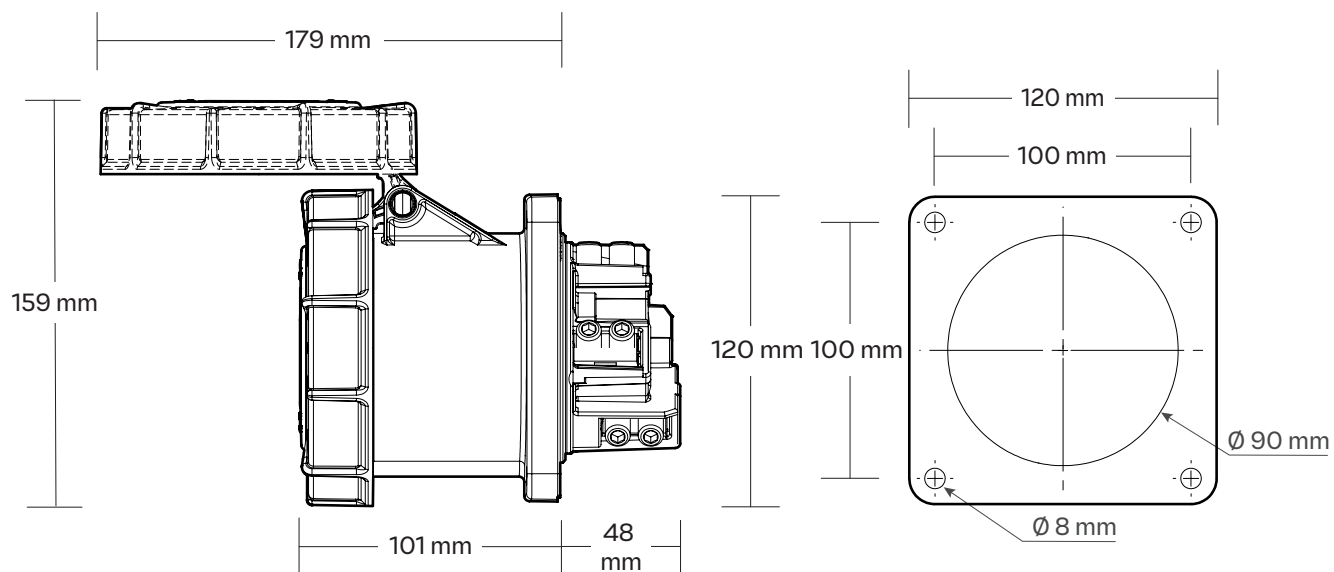

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.