

G52S30

CEE-Winkelstecker
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PC/ABS
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Winkelstecker, 32 A
Produktnummer	G52S30
EAN-Nummer	9003399818004
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,233 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Abgewinkelt (25°)
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitungsdurchmesser	11,5 – 22 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
Zugentlastung	600 Ncm



PRODUKTABMESSUNGEN

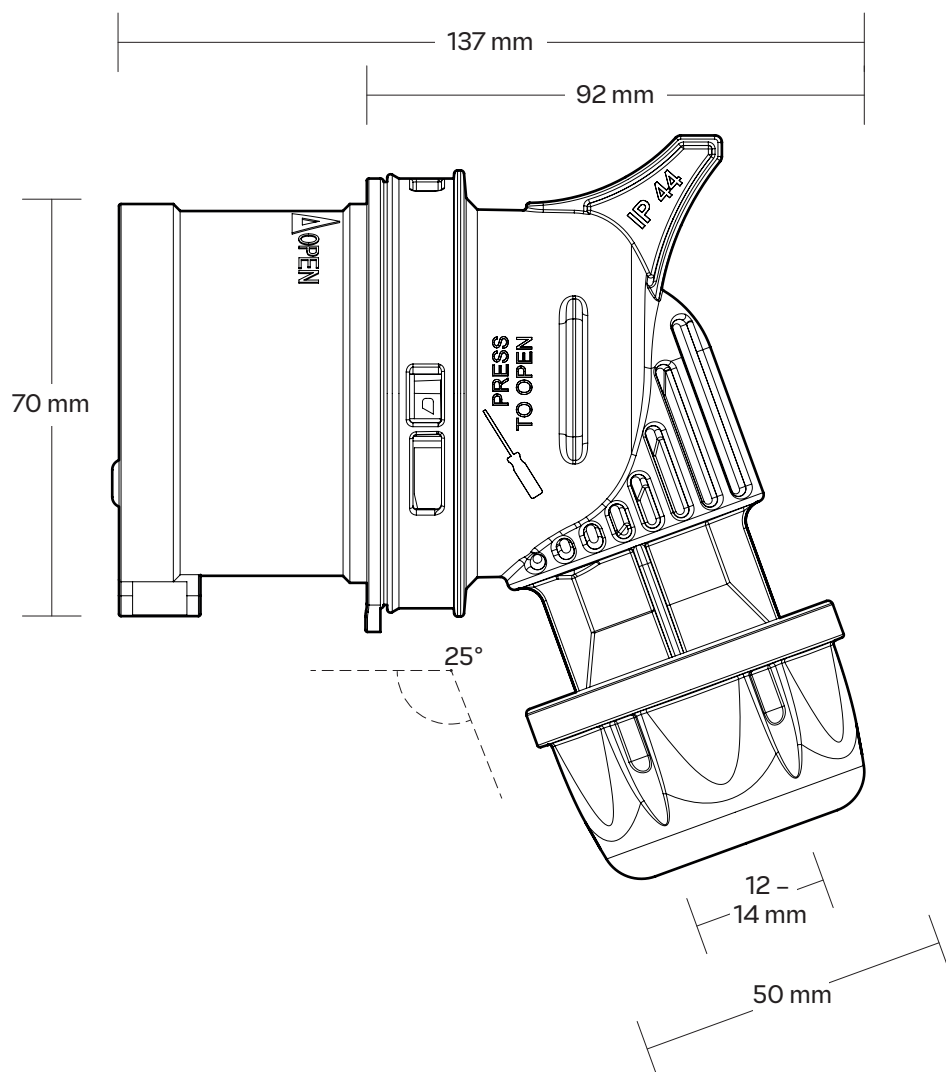

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.