

G54S35

CEE-Wandgerätestecker
125 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PC/ABS
- Nennstrom: 125 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Schutzart: IP66/IP67



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandgerätestecker, 125 A
Produktnummer	G54S35
EAN-Nummer	9003399068157
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	1,834 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP67

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Bauform	Aufbaugerätestecker
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	450 Ncm
Gehäuseschrauben	200 Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Steckrichtung	Abgewinkelt (15°)
Leitung flexibel	16 – 50 mm ²
Leitung starr	16 – 70 mm ²
Abmantellungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24 – 27 mm
IK-Code *	IK09


* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



EAC

UK
CA

PRODUKTABMESSUNGEN

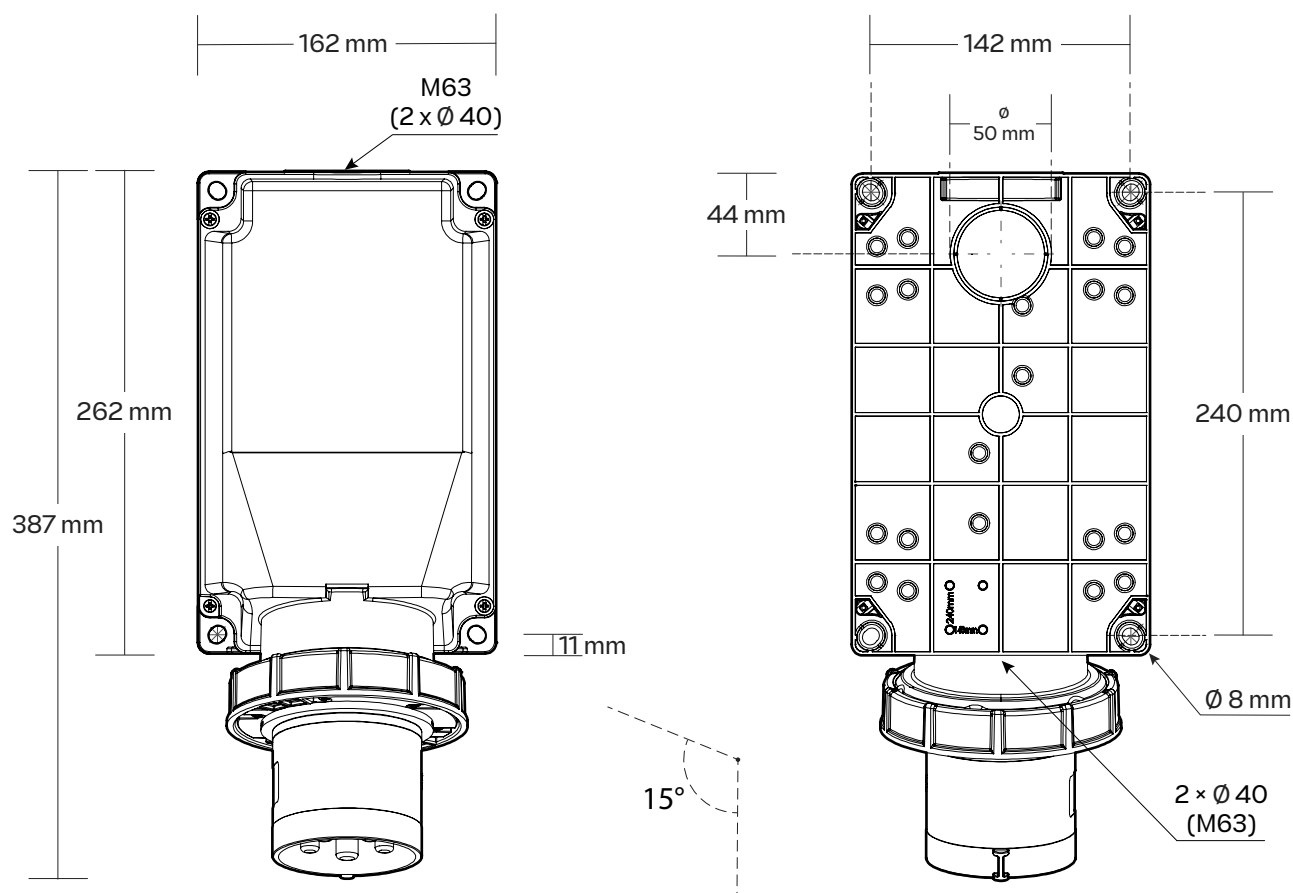

Höhe: 209 mm