

K32S20A

CEE-Kupplung
30 A · 3p · 250 V · 6 h · blau



- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A/30 A
- Polzahl: 2P3W (3p)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung: 250 VAC
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44
- Geprüft nach UL1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II)
- UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7
- UL-Filenummer: E232901

Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Kupplung, 30 A
Produktnummer	K32S20A
EAN-Nummer	9003399076602
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,228 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitungsdurchmesser	13,3 – 19,3 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
Zugentlastung	700 Ncm



PRODUKTABMESSUNGEN

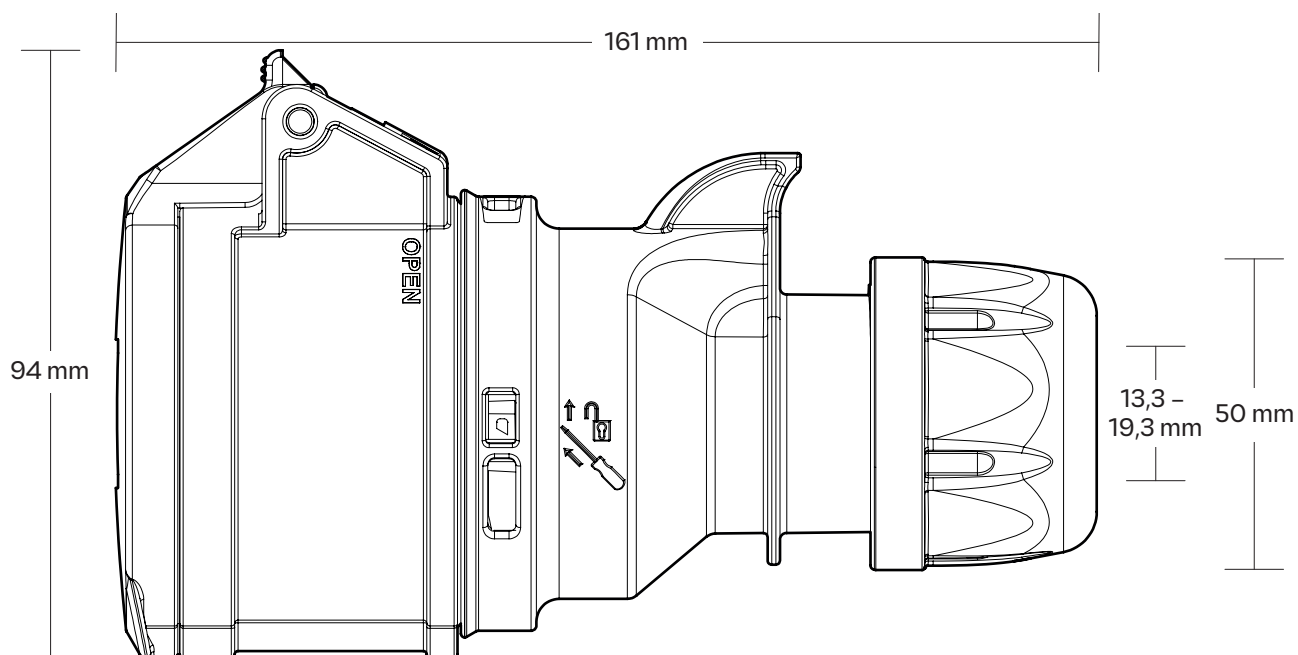

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.