

S52S30P

CEE-Phasenwender-Stecker
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



Abbildungen ähnlich

- Gehäusematerial: 2K (PA6/TPE)
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~/50+60Hz
- Kontakte: Messing vernickelt
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44/IP54/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Phasenwender-Stecker, 32 A
Produktnummer	S52S30P
EAN-Nummer	9003399417252
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,273 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Phasenwender	Ja

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP54

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitungsdurchmesser	11,5 – 22 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
Zugentlastung	600 Ncm



PRODUKTABMESSUNGEN

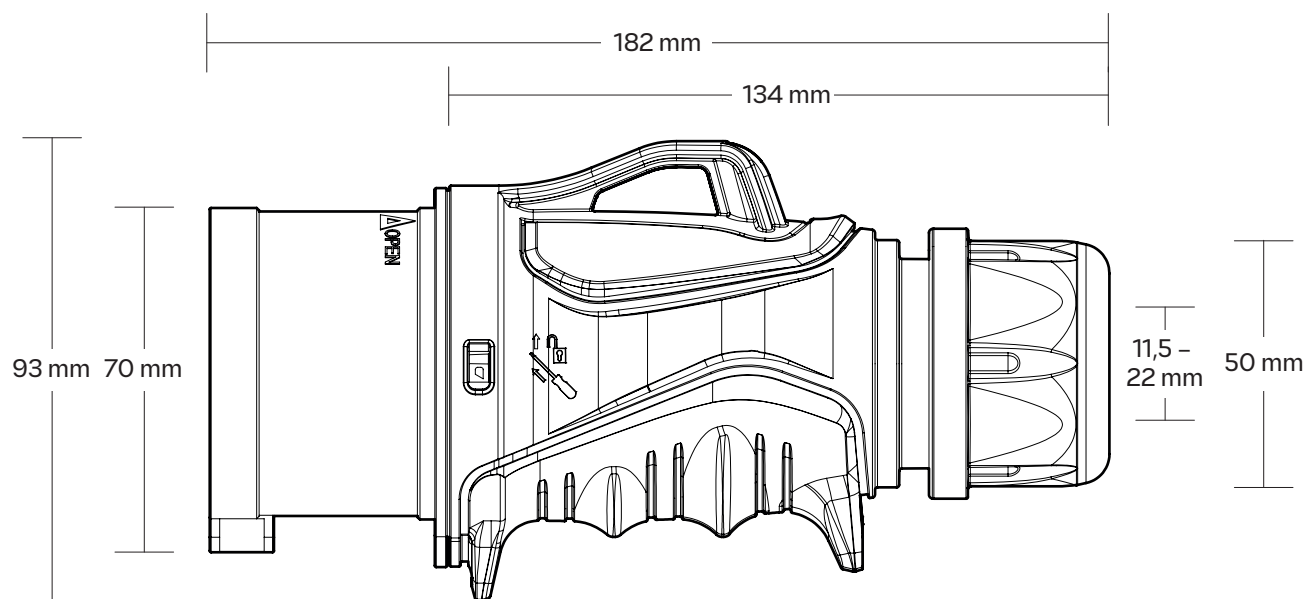

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.