

S52S30

CEE-Stecker gerade
32 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ – 240/415V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44/IP54

Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Stecker gerade, 32 A
Produktnummer	S52S30
EAN-Nummer	9003399125447
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,232 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff


ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitungsdurchmesser	11,5 – 22 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm
Zugentlastung	600 Ncm
IK-Code *	IK10

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

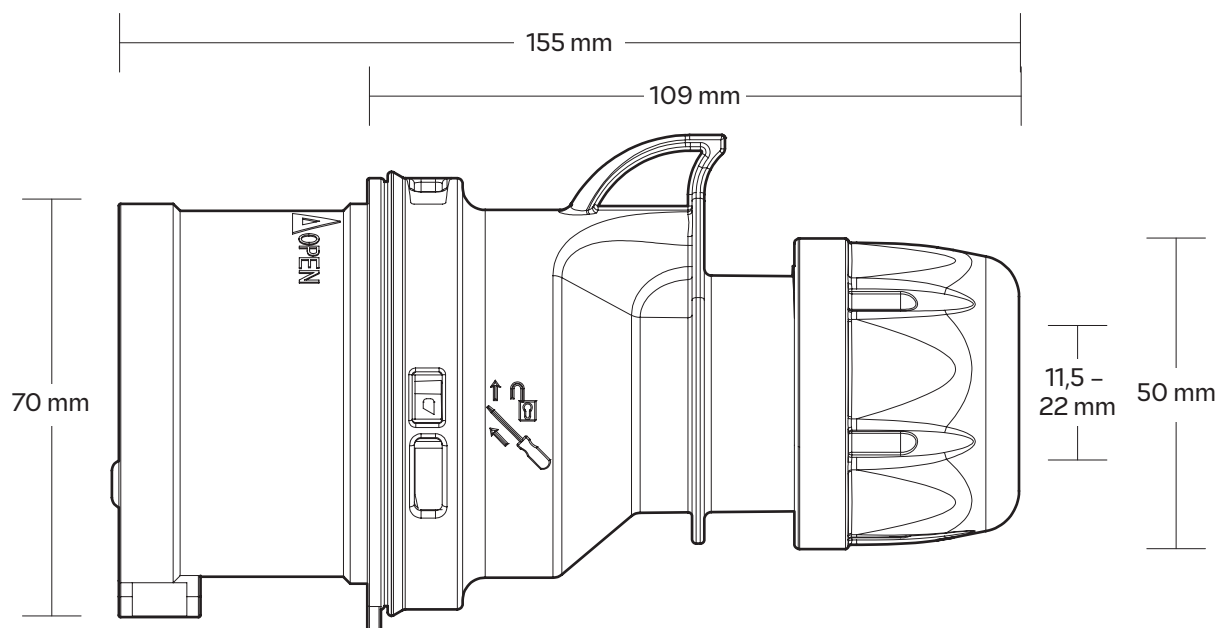

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.