


S54S35

CEE-Stecker gerade
125 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

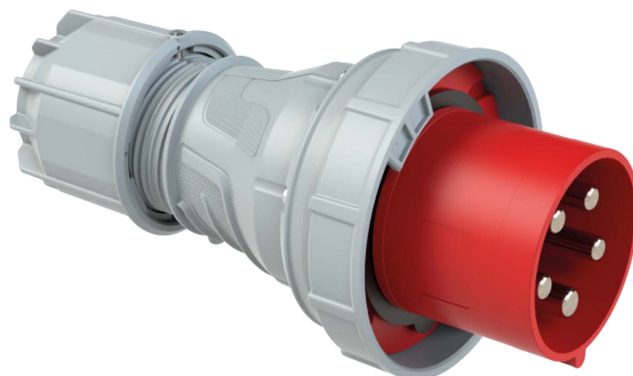

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 125 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ – 240/415V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Schutzart: IP66/IP67

Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Stecker gerade, 125 A
Produktnummer	S54S35
EAN-Nummer	9003399020582
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	1,169 kg
Verpackungseinheit (VPE)	2 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP67

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff


ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	450 Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	16 – 50 mm ²
Leitungsdurchmesser	22,5 – 50 mm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24 – 27 mm
Zugentlastung	1.500 Ncm
IK-Code *	IK10

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN

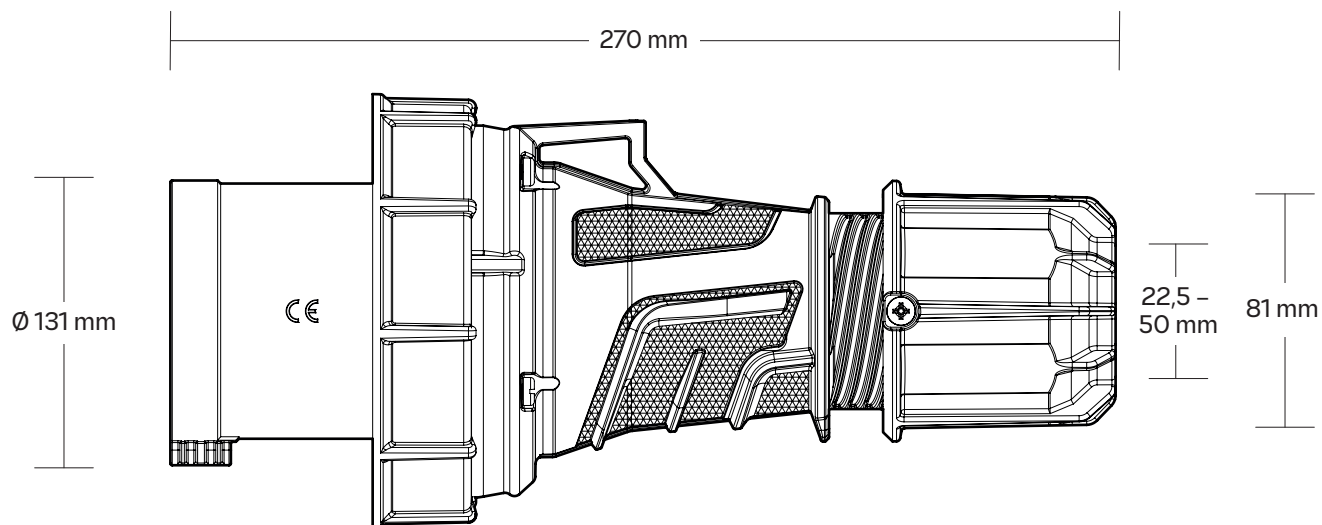

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.