

TYP: Z 48.00

SERIE 48

Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse

Tragbares Gehäuse

Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz

Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 430x115x70 mm

Gewicht ca. 4,2 kg

Bestückung/Absicherung


6x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau;

nach VDE 0620, DIN 49440

ohne LS-Absicherung

Zuleitung

2m H07RN-F 5x2,5mm² mit Stecker CEE 5/16A

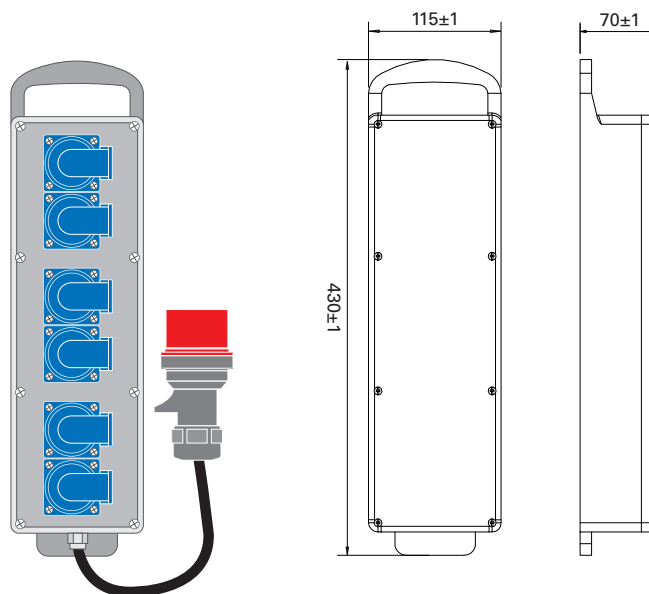

TYP: Z 48.10

SERIE 48

Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse

Tragbares Gehäuse

Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz

Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 430x115x70 mm

Gewicht ca. 4,1 kg

Bestückung/Absicherung


6x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau;

nach VDE 0620, DIN 49440

ohne LS-Absicherung

Zuleitung

2m H07RN-F 3x2,5mm² mit SCHUKO-Stecker

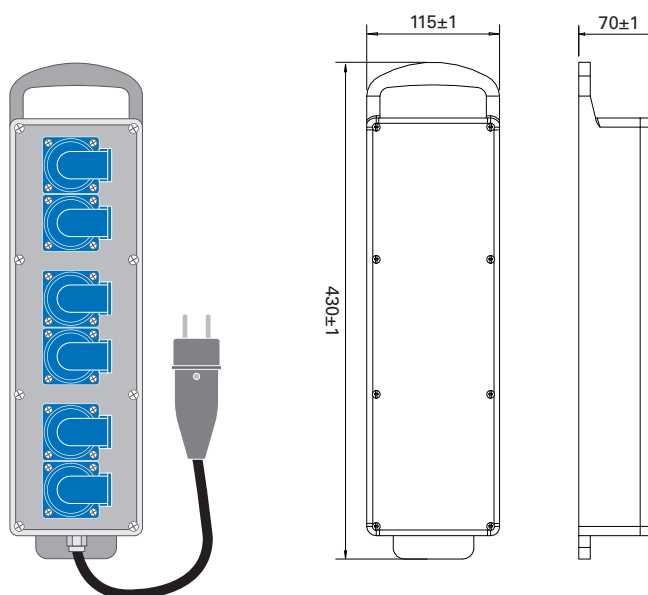

TYP: Z 48.30

SERIE 48

Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse

Tragbares Gehäuse mit Klarsichtfenster für 4TE
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 430x115x70 mm
Gewicht ca. 4,4 kg

Bestückung/Absicherung

4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau;
nach VDE 0620, DIN 49440
ohne LS-Absicherung (über FI-Schutzschalter)
1x FI-Schutzschalter 25A; 2-polig; 0,03A; Typ A

Zuleitung

2m H07RN-F 3x2,5mm² mit SCHUKO-Stecker

