

TYP: Z 54.14

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse


AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 7,5 kg

Bestückung/Absicherung

12x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
12x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

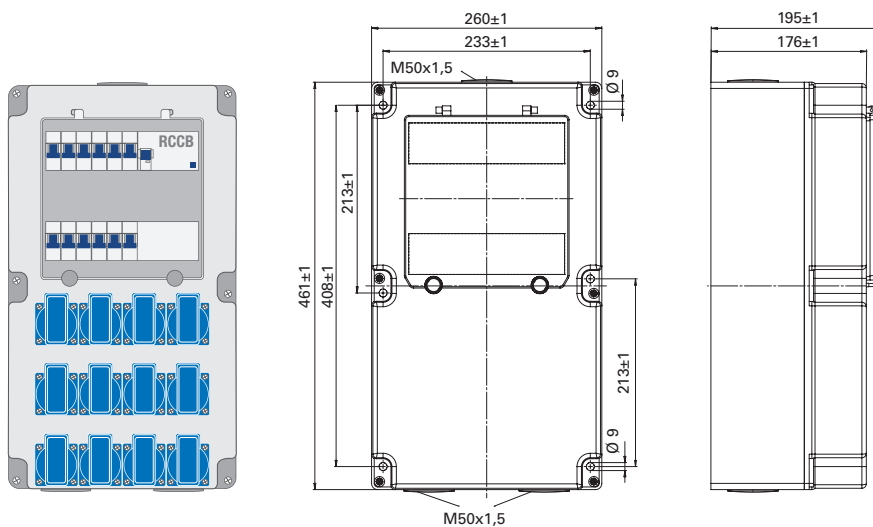

TYP: Z 54.20

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse


AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 6,3 kg

Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
4x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 63A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

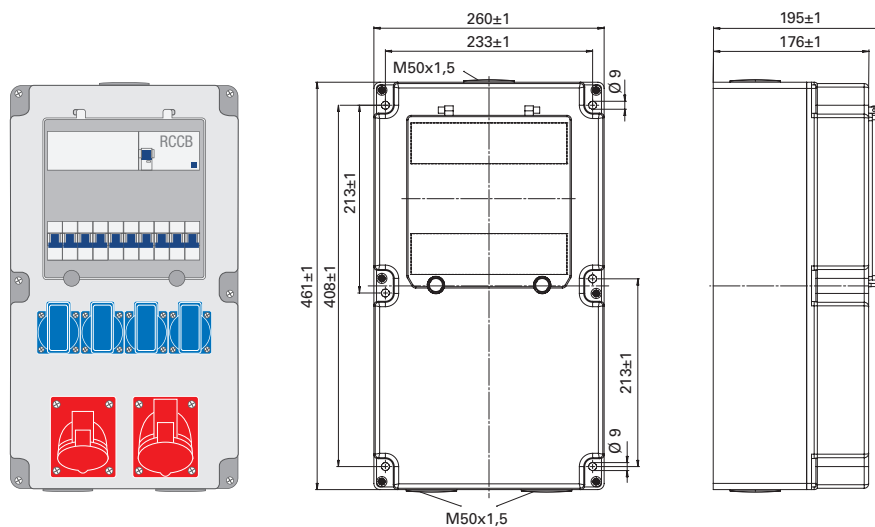

TYP: Z 54.21

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse


AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 6,3 kg

Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
4x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

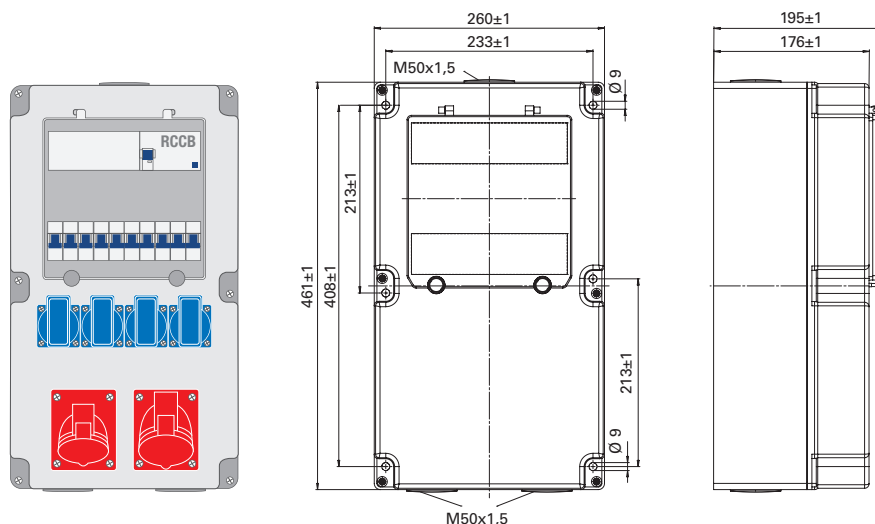

TYP: Z 54.22

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse


AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 7,7 kg

Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
2x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
4x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 63A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

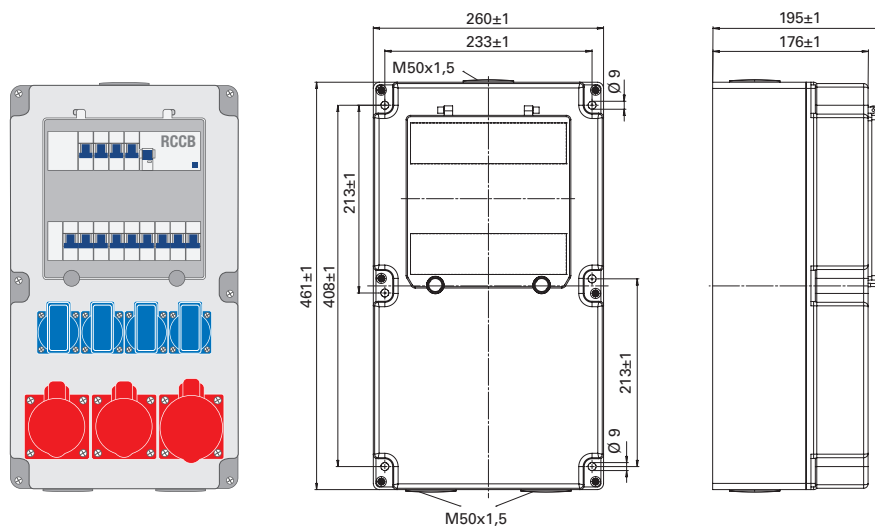

TYP: Z 54.32

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse


AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 8,2 kg

Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
3x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
3x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
3x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
3x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 63A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

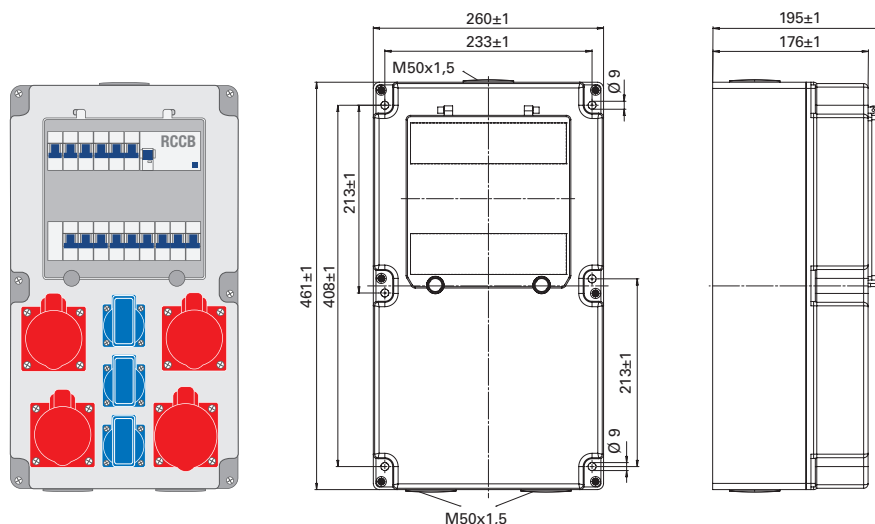

TYP: Z 54.36

SERIE 54

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster
Klarsichtfenster für 2x10TE, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 461x260x195 mm
Gewicht ca. 8 kg

Bestückung/Absicherung

2x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
2x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
2x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
3x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
3x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 63A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit

1x M50 oben; 2x M50 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

