ABL

The perfect connection

Steckvorrichtungen internationaler Standards und Steckdosenkombinationen für das Handwerk, den Bau und die Industrie

International standard power connectors and combination units for trade, construction and industry

Oktober · October 2022

Connectivity

Verbinden
Low voltage devices

6 **Der ABL Stecker**
The ABL plug

SCHUKO
9 **Stecker und Kupplungen** · Plugs and connectors
20 **Steckdosen** · Socket outlets

Französisch-Belgischer Standard
French/Belgian standard
30 **Stecker und Kupplungen** · Plugs and connectors
34 **Steckdosen** · Socket outlets

Internationaler Standard
international standard
38 **Steckdosen** · Socket outlets
39 **Geräteanschlussdosen** · Outlet boxes
40 **Perilex** · Perilex
41 **Industrial Ethernet** · Industrial ethernet

Kombinationen
Combination units

45 **Ortsfeste Steckdosen-Kombinationen**
Stationary socket outlet combinations

59 **Mobile Steckdosen-Kombinationen**
Mobile socket outlet combinations

66 **Produktnummerverzeichnis**
Item number directory

Verbinden

Low voltage devices

Der ABL Stecker
The ABL plug

1925 hat unser Firmengründer Albert Büttner den SCHUKO Stecker erfunden – heute das meistverbreitete Steckvorrichtungssystem der Welt.

Unseren klassischen Gummistecker haben wir weiterentwickelt. Die Serien Professional und Hightech stehen für eine neue Generation moderner SCHUKO Steckvorrichtungen. Sie sind extrem belastbar und kinderleicht anzuschließen.

Neue Materialien, wie der Hochleistungskunststoff Elamid, ermöglichen eine lange Lebensdauer.

In 1925, Albert Büttner, the founder of our company, invented the SCHUKO plug – the most widespread AC power plug and socket system in the world.

We have further developed our classic rubber plug. The Professional and Hightech series are available for a new generation of modern SCHUKO plugs and sockets. They are extremely resilient and simple to mount.

New materials, such as high performance plastic Elamid, enable a long service life.

Elamid

Für unsere Produkte aus dem Hochleistungskunststoff Elamid garantieren wir höchste Belastbarkeit und Schlagfestigkeit. Elamid ist UV- und medienbeständig sowie extrem hitze- und kälteresistent (-40°C bis 80°C). Elamid-Produkte, wie unsere Hightech Serie, sind perfekt für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie.

We guarantee superior resilience and impact resistance for our products manufactured from Elamid high performance plastic. Elamid has a high chemical and UV resistance as well as an extremely wide temperature tolerance (-40°C to 80°C). Elamid products, such as those from our Hightech range, are perfect for trade and industrial applications.

Elamid 2K

Mit der Elamid 2K-Technologie ist uns die perfekte Verbindung von Gummi und Elamid gelungen. Das Ergebnis sind unsere hochqualitativen Produkte für erschwerte Bedingungen auf dem Bau oder in der Industrie.
Stecker und Kupplungen aus unserer Professional-Serie sind dank Elamid 2K extrem robust, griffig, rutschfest und formstabil. Auch mit der Einbausteckdose SCHUKOplus erhalten Sie ein Top-Produkt aus Elamid 2K.

With the Elamid 2K technology, we succeeded in creating a perfect combination of rubber and Elamid. The result is a range of high quality products for heavy duty applications on construction and industrial sites.
Plugs and connectors from our professional range are extremely rugged and offer a firm and non-slip grip. With the built-in SCHUKOplus socket, you have the choice of another top product made from Elamid 2K.

Spannungsanzeige
Voltage indicator

Einfach prüfen, ob Spannung anliegt? Kein Problem mit der Spannungsanzeige bei Kupplungen und Dreifach-Hängekupplungen von ABL. Damit werden lästige Kontroll-gänge auf der Baustelle überflüssig.

Just want to check for voltage? No problem with the voltage indicator available for ABL connectors and three-way connector, making annoying double-checking trips on construction sites a thing of the past.

Schnellverschluss
Quick release lock

Um Griff und Kontaktträger schnell und einfach miteinander zu verbinden, bieten wir den ABL Schnellverschluss an. Nur eine Viertel-Umdrehung genügt, um eine sichere Verbindung von Griff und Kontaktträger zu garantieren.

To allow users to assemble grip and contact carrier easily and quickly, we have created the ABL quick release lock. A mere quarter turn is all that's required to ensure a secure connection between handle and contact carrier.

SCHUKO Professional
Stecker · Plug

SCHUKO Stecker, Kupplungen & Steckdosen

Plugs, connectors & socket outlets

SCHUKO Professional

Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · bis zu 4 Tonnen belastbar · spritzwassergeschützt IP54
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant · for wires up to 3 x 2,5 mm² · withstands a load of up to 4 tons · splash-proof IP54

Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529100	schwarz black	91	5

Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529140	rot/schwarz red/black	91	5

Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529160	grau/schwarz grey/black	91	5

SCHUKO Professional

Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · bis zu 4 Tonnen belastbar · spritzwassergeschützt IP54
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant · for wires up to 3 x 2,5 mm² · withstands a load of up to 4 tons · splash-proof IP54

2K TECHNOLOGY ELAMID

Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1589200	schwarz black	166	5

Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1589240	rot/schwarz red/black	166	5

Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1589260	grau/schwarz grey/black	166	5

SCHUKO Professional

Dreifach Hängekupplungen
Three-way connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP54
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP54

Vollgummi Dreifach Hängekupplung
Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173503	schwarz black	426	5

Vollgummi Dreifach Hängekupplung
Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173543	rot/schwarz red/black	426	5

Vollgummi Dreifach Hängekupplung
Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173563	grau/schwarz grey/black	426	5

SCHUKO Hightech

Stecker
Plugs

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP44
ELAMID

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519100	schwarz black	78	10

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519140	rot red	78	10

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519150	blau blue	78	10

SCHUKO Hightech

Kupplungen
Connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884
for wires up to bis 3 x 2,5 mm²

ELAMID

Elamid Kupplung
Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579100	schwarz black	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579000	schwarz black	75	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579140	rot red	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579040	rot red	75	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579150	blau blue	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579050	blau blue	75	10

SCHUKO Hightech

Kupplungen
Connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash proof IP44
ELAMID

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579300	schwarz black	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579200	schwarz black	98	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579340	rot red	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579240	rot red	98	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579350	blau blue	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579250	blau blue	98	10

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²

Vollgummi Stecker
Solid rubber plug

mit Metall-Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with metal quick release with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1129190	schwarz black	106	20

Vollgummi Kupplung
Solid rubber connector

mit Metall-Schnellverschluss
with quick release fastener

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1189090	schwarz black	137	10

Vollgummi Kupplung
Solid rubber connector

mit Metall-Schnellverschluss und Manschette/Deckel · spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with quick release fastener · with collar/cover splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1189290	schwarz black	175	10

Vollgummi Stecker
Solid rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1149290	schwarz black	99	20

Vollgummi Kupplung
Solid rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1169090	schwarz black	119	10

Vollgummi Kupplung
Solid rubber connector

mit Manschette/Deckel spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with collar/cover · splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1169290	schwarz black	175	10

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²

Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473190	schwarz black	368	5

Gummi Stecker

Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1149190	schwarz black	86	20

Gummi Kupplung

Rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1199090	schwarz black	104	10

Gummi Kupplung

Solid rubber connector

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with collar/cover · splash-proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1199290	schwarz black	175	137

Gummi Stecker
Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1419190	schwarz black	64	20
1419170	orange	64	20
1419140	rot red	64	20

Gummi Kupplung
Rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1479090	schwarz black	117	10
1479070	orange	117	10
1479040	rot red	117	10

PVC Stecker Mini
PVC plug mini

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1418060	grau grey	40	20
1418080	weiß white	40	20
1418050	gelb yellow	40	20
1418000	schwarz black	40	20

PVC Kupplung Mini
PVC connector mini

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1679060	grau grey	83	10
1679080	weiß white	83	10
1679050	gelb yellow	83	10
1679000	schwarz black	83	10

SCHUKO Professional

Einbausteckdosen
Socket outlets

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
spritzwassergeschützt IP54 · mit Schraubklemmen
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620
splash-proof IP54 · with screw terminals

SCHUKOplus Elamid 2K Einbausteckdose

SCHUKOplus Elamid 2K socket outlet

Flanschbefestigung, mit Dichtung
flush mounting, with seal

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1561050	blau blue	53	100
1561000	schwarz black	53	100
1561040	rot red	53	100
1561030	gelb yellow	53	100
1561060	grau grey	53	100

SCHUKOplus Elamid 2K Einbausteckdose

SCHUKOplus Elamid 2K socket outlet

Flanschbefestigung, mit Dichtung
mit erhöhtem Berührungsschutz
flush mounting · with shutter, with seal

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1562050	blau blue	55	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

Thermoplast Einbausteckdose
Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54
flush mounting IP54

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1661000	schwarz black	38	100
1661050	blau blue	38	100
1661060	grau grey	38	100

Thermoplast Einbausteckdose
Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54
mit erhöhtem Berührungsschutz
flush mounting IP54 · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1662050	blau blue	38	100

Thermoplast Einbausteckdose
Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung
flush mounting

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1661300	schwarz black	38	100
1661350	blau blue	38	100
1661360	grau grey	38	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

SCHUKO Classic

BOWAmini Steckdosen
BOWAmini socket outlets

94 x 94 mm
Als Bodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet.
Bei Wandeinbau tropfwassergeschützt IP41
Suitable as floor-mounted socket in dry-cleaned rooms.
Drip-proof IP41 for wall installations

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Edelstahl-Optik matt
with hinged lid · stained steel look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471ESM	315	1

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Messing-Optik matt
with hinged lid · brass look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471MSM	315	1

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Platin-Optik matt
with hinged lid · platinum look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471PLM	315	1

Thermoplast Einbausteckdose
Thermoplastic socket outlet

mit SCHUKO-Steckdose und erhöhtem Berührungsschutz
with SCHUKO socket outlet and shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471601	125	1

SCHUKO Classic

BOWAmaxi Steckdosen
BOWAmaxi socket outlets

112 x 112 mm
Als Bodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet.
Bei Wandeinbau tropfwassergeschützt IP41
Suitable as floor-mounted socket in dry-cleaned rooms.
Drip-proof IP41 for wall installations

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Edelstahl-Optik matt
with hinged lid · stained steel look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1632ESM	498	1

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Messing-Optik matt
with hinged lid · brass look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1632MSM	498	1

Abdeckung
Cover

mit Klappdeckel · Platin-Optik matt
with hinged lid · platinum look, matt

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1632PLM	498	1

Thermoplast Zweifach-Einbausteckdose
Thermoplastic double socket outlet

mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose und erhöhtem Berührungsschutz
with double SCHUKO socket outlet and shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1632602	281	1



Thermoplast Leergehäuse
Thermoplastic housing base

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1632500	187	1

Steckdose
Socket outlet

Abdeckung mit Klappdeckel · Einbausteckdose aus Thermoplast · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · base made of thermoplastic drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1471460	301	1

Zweifach Steckdose
Double socket outlet

Abdeckung mit Klappdeckel Einbausteckdose aus Thermoplast · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · base made of thermoplastic drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632490	575	1

Leergehäuse
Housing

Abdeckung mit Klappdeckel · tropfwassergeschützt IP41
cover with hinged lid · drip-proof IP41

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632497	375	1

Steckdose
Socket outlet

Abdeckung mit Bajonettdeckel · Einbausteckdose aus Thermoplast · Im geschlossenen Zustand IP67, im gesteckten Zustand IP20 · optimal für nass gepflegte Böden geeignet
with bayonet cover · base made of thermoplastic
IP67 when closed, IP20 when connected
well suitable for wet-cleaned floors

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1632760	600	1

Zubehör Einbausteckdosen
Accessories socket outlets

Thermoplast Aufputzgehäuse
Surface-mounted housing

für Einbausteckdosen 1561, 1562, 1662
for socket outlets 1561, 1562, 1662

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1461007	49	10

Befestigungsplatte
Mounting plate

für Aufputz-Gehäuse zum Aufschnappen auf Tragschiene nach DIN EN 60715 35 mm
surface-mounted housing for snapping onto DIN rail acc. to DIN EN 60715 35 mm

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1461SB	14	100

Gummidichtung
Rubber seal

für Einbausteckdosen 1662, UL und BS
for socket outlet 1662, UL and BS

PROD.-NR. ITEM NO.	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
8632316	3	100

SCHUKO Hightech
Stecker & Kupplung
Plug & connector

Französisch-belgischer Standard

French-Belgian standard

Hightech
Stecker · Plugs

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP44
ELAMID

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519100	schwarz black	78	10

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519140	rot red	78	10

Elamid Stecker
Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519150	blau blue	78	10

Hightech
Kupplungen · Connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²

ELAMID

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579002	schwarz black	75	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579202	schwarz black	98	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579042	rot red	75	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579242	rot red	98	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579052	blau blue	75	10

Elamid Kupplung
Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⊕
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579252	blau blue	98	10

Classic
Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²

Gummi Stecker
Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1149190	schwarz black	86	20

Vollgummi Dreifach Hängekupplung mit selbstschließendem Klappdeckel
Three-way solid rubber connector with self-closing lid

mit erhöhtem Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44
with shutter · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473597	schwarz black	486	5

Vollgummi Dreifach Hängekupplung
Three-way solid rubber connector

spritzwassergeschützt IP44
splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473292	schwarz black	486	5

Vollgummi Dreifach Hängekupplung
Three-way solid rubber connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Spannungsanzeige
with shutter · with voltage indicator

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473692	schwarz black	383	5

Classic
Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²

Gummi Stecker
Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1419190	schwarz black	64	20

Classic
Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²

PVC Stecker
PVC plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1418000	schwarz black	40	20
1418060	grau grey	40	20
1418080	weiß white	40	20

PVC Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz
PVC connector with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1679002	schwarz black	83	10
1679062	grau grey	83	10
1679082	weiß white	83	10

Classic
Steckdosen
Socket outlets

2-polig + ⏚ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard
2-pole + ⏚ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard

Thermoplast Einbausteckdose
Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54 ⊕
mit erhöhtem Berührungsschutz
flush mounting IP54 ⊕ · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1662002	schwarz black	53	100
1662052	blau blue	53	100
1662062	grau grey	53	100

SCHUKOplus Elamid 2K Einbausteckdose
SCHUKOplus Elamid 2K socket outlet

UL-1250S
USIED
RECEPTACLE
20MK

Internationaler Standard
International standard

Steckdosen · Socket Outlets

Internationaler Standard USA, Kanada
International standard USA, Canada

2-polig + ⏚ · 15 A 125 V · nach UL498/NEMA 5-15 R
CSA 22.2 Nr. 42 · Thermoplast
2-pole + ⏚ · 15 A 125 V · acc. to UL498/NEMA 5-15 R
CSA 22.2 Nr. 42 · thermoplastic

Einbausteckdose 15 A 125 V

Socket outlet 15 A 125 V

Flanschbefestigung · IP54 · ⊕
flush mounting · IP54 · ⊕

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
UL12500	schwarz black	45	100
UL12505	blau blue	45	100
UL12506	grau gray	45	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

Steckdosen · Socket outlets

Internationaler Standard GB
International standard GB

2-polig + ⏚ · 13 A 250 V · nach britischem Standard BS1363
Thermoplast
2-pole + ⏚ · 13 A 250 V · acc. to UL498/NEMA 5-15 R
CSA 22.2 Nr. 42 · thermoplastic

Einbausteckdose 13 A 250 V

Socket outlet 13 A 250 V

Flanschbefestigung · IP54
flush mounting · IP54

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
BS13630	schwarz black	38	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

Geräteanschlussdosen
Outlet boxes

mit Schraubklemmen · nach VDE 0606
with screw terminals · compliant with VDE 0606

Thermoplast Geräteanschlussdose
Thermoplastic outlet box

Für Aufputz-Installation
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²
for surface mounting · cover with snap lock · terminals: 5 x 2,5 to* 6 mm²

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2505010	weiß white	80	10

Thermoplast Geräteanschlussdose
Thermoplastic outlet box

Für Unterputz- und Aufputz-Installation
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²
for flush mounting and surface mounting
cover with snap lock
terminals: 5 x 2,5 to* 6 mm²

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2505110	weiß white	80	10

Thermoplast Geräteanschlussdose
Thermoplastic outlet box

Für Unterputz- und Aufputz-Installation
Krallenträger ausschnappbar
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²
for flush mounting and surface mounting, claw bracket can be snapped out
cover with snap lock
terminals: 5 x 2,5 to* 6 mm²

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2505210	weiß white	90	10



Thermoplast Geräteanschlussdose
Thermoplastic outlet box

Für Unterputz-Installation · flache Ausführung · 11mm · Deckel mit Schnappverschluss · Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²
for flush mounting · extra flat – 11 mm
cover with snap lock
terminals: 5 x 2,5 to* 6 mm²

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2506110	weiß white	61	10

Bodenplatte IP44
Base plate IP44

Mit zwei Leitungseinführungen
für Geräte-Anschlussdosen 2505
with two cable entries
for outlet boxes 2505

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2505018	weiß white	32	10

Perilex

Stecker, Kupplungen und Steckdosen
Plugs, connectors and socket outlets

3-polig + N + ⏚ · 16 A AC 400/230 V ·nach DIN 49445/46
3-pole + N ++ ⏚ · 16 A AC 400/230 V · acc. to DIN 49445/46

Duroplast Stecker
Duroplast plug

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2201110	weiß white	99	10

Duroplast Kupplung
Duroplast connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2206110	weiß white	149	10

Duroplast Winkelstecker
Duroplast angle plug

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2407110	weiß white	113	10

Duroplast Unterputzsteckdose
Duroplast flush-mounted socket outlet

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2421110	weiß white	142	10

Duroplast Unterputzsteckdose
Duroplast flush-mounted socket outlet

spritzwassergeschützt IP44
mit Wanddose
splash-proof IP44 ·with in-wall box

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2451510	weiß white	234	10

Duroplast Aufputzsteckdose
Duroplast surface-mounted socket outlet

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2491010	weiß white	136	10

Duroplast Aufputzsteckdose
Duroplast surface-mounted socket outlet

spritzwassergeschützt IP44
splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
2441860	grau gray	271	5

Industrial Ethernet

Flanschdose IP67

Panel-mounted socket IP67

zugangsseitig:IDC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig: 2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)
access side: IDC insulation-piercing plug technology
outgoing side: 2 x RJ45 Cat.6 modules 8(8)

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
DG-RJ45	160	1

Einbausteckdose IP55

Socket outlet IP55

zugangsseitig: DC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig :1 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K13
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K23
access side: IDC insulation-piercing plug technology
outgoing side: 1 x RJ45 Cat.6 module 8(8) RJ45K13
2 x RJ45 Cat.6 modules 8(8) RJ45K23

PROD.-NR. ITEM NO.	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
RJ45K13	70	1
RJ45K23	100	1

Kombi-nationen
Combination units

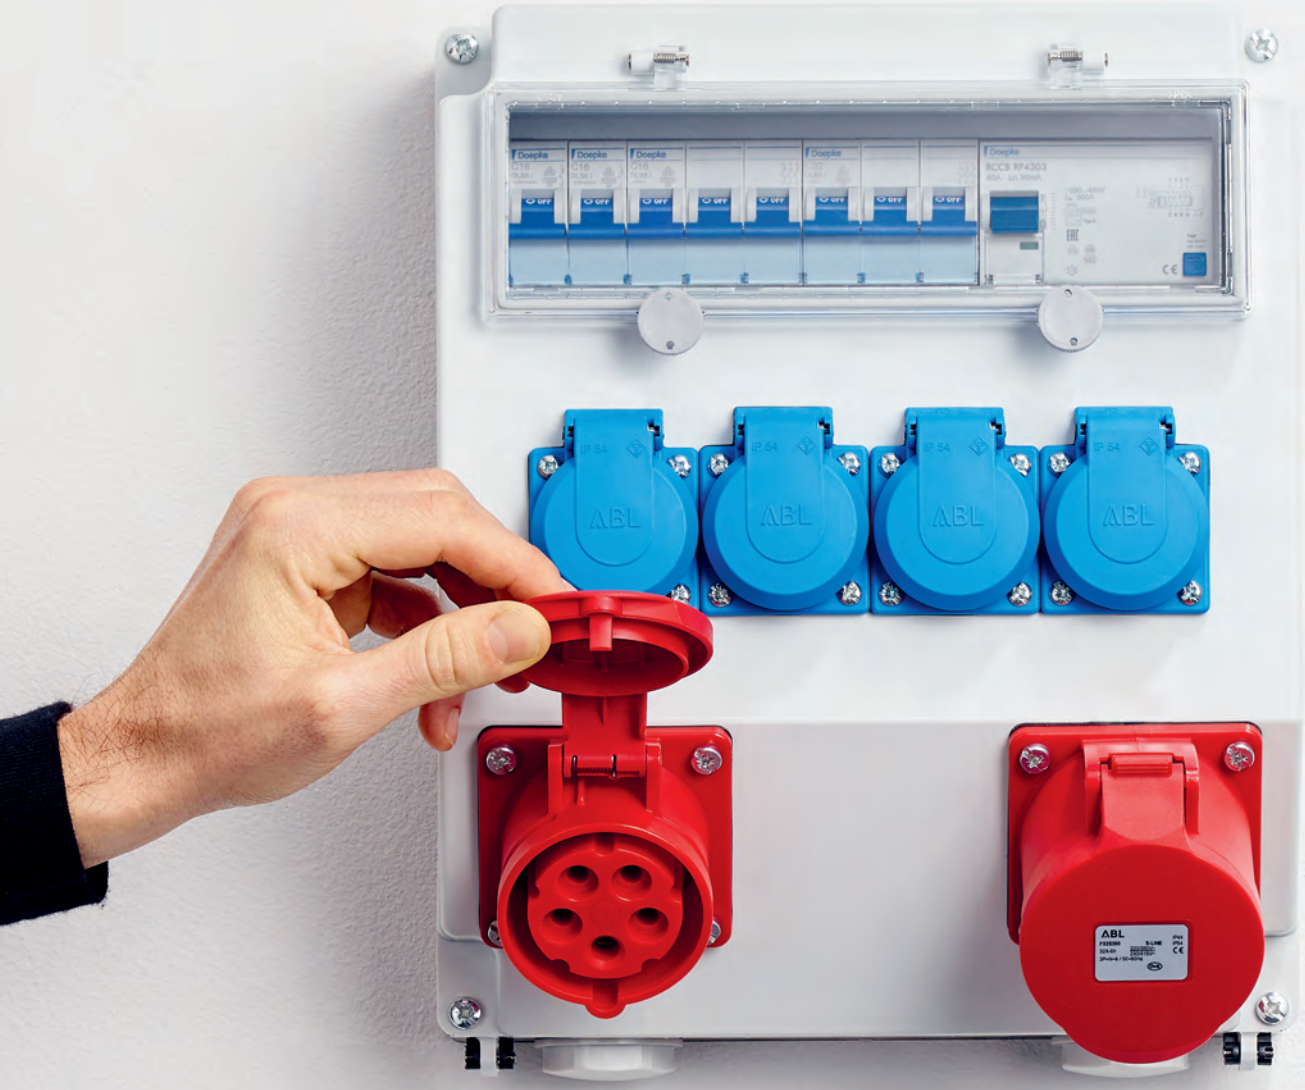
Doepke
RCCB RP4303
IP 54
ABL

Ortsfeste Steckdosen-kombinationen

Stationary socket outlet combinations

Varianten Ortsfeste Steckdosen-Kombinationen
Variants Stationary socket outlet combinations

Sonderanfertigung ab 10 Stück möglich
Special types are possible from 10 pieces

Produkt Product	CEE 5/63	LS-Absicherung Miniature circuit breaker	CEE 5/32	LS-Absicherung Miniature circuit breaker	CEE 5/16	LS-Absicherung Miniature circuit breaker	SCHUKO	LS-Absicherung Miniature circuit breaker	FI RCCB	ab Lager Stock item	Seite Page
Z 60.38	1	1xC	1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/63/0,03A		60
Z 60.66	1		1	1xC	1	1xC	2	2xC	4/63/0,03A	•	62
Z 60.23			4	4xC							60
Z 54.36			2	2xC	2	2xC	3	3xC	4/63/0,03A	•	57
Z 45.08			2	2xC			5	3xC	4/40/0,03A		53
Z 60.32			2	2xC			4	2xC	4/63/0,03A		62
Z 59.32			2	2xC			2	2xC			59
Z 54.32			1	1xC	3	3xC	3	3xC	4/63/0,03A		57
Z 54.22			1	1xC	2	2xC	4	4xC	4/63/0,03A	•	57
Z 60.15			1	1xC	2	2xC	4	2xC			62
Z 54.20			1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/63/0,03A	•	56
Z 54.21			1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/40/0,03A		56
Z 60.04			1	1xC	1	1xC	4	4xC			61
Z 60.14			1	1xC	1	1xC	4	2xC	4/40/0,03A	•	62
Z 60.34			1	1xC	1	1xC	4	2xC	4/63/0,03A	•	61
Z 45.06			1	1xC	1	1xC	3	3xC	4/40/0,03A	•	53
Z 59.05			1	1xC	1	1xC	2	2xC		•	58
Z 59.26			1		1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	59
Z 60.16			1	1xC	1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	61
Z 52.37			1				2	2xC	4/40/0,03A		55
Z 59.36			1	1xC			2	2xC	4/40/0,03A		58
Z 60.22					4	4xC					60
Z 60.01					3	3xC	3	3xC			62
Z 59.08					3	3xC					59
Z 60.37					2	2xC	4	2xC	4/40/0,03A	•	61
Z 59.02					2	2xC	2	2xC			59
Z 60.02					2	2xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	61
Z 45.17					1	1xC	5	5xC	4/40/0,03A		53
Z 51.01					1		2			•	54
Z 52.02					1	1xC	2	2xC		•	55
Z 52.27					1		2	2xC	4/40/0,03A	•	55
Z 59.06					1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	58
Z 54.14							12	12xC	4/40/0,03A		56
Z 60.31							8	8xC	4/40/0,03A		60
Z 45.01							4	4xC	2/25/0,03A		53
Z 52.03							4	4xC			55
Z 52.25							4	2xC	4/40/0,03A		55

Serie 45
Series 45

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet · Kabelzuführung: 2 x M40 oben
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · cable inlet: 2 x M40 (top)

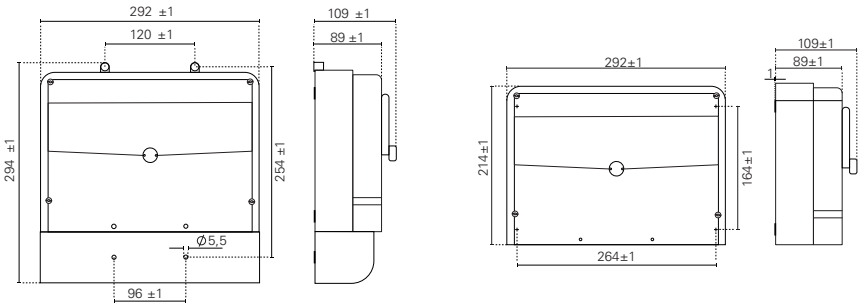

1


2


3


Mit Schürze
Außenbefestigung mit
Tragschiene für 13 TE
with apron
exterior mount
using mounting rail
for 13 modules

4


Ohne Schürze
Innenbefestigung mit
Tragschiene für 13 TE
without apron
interior mount
using mounting rail
for 13 modules

	1	2	3	4
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/32 A	1 x 5/16 A	
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	3	5	5	4
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 2/25/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung Miniature circuit breaker	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	5 x 16 A, 1-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C	4 x 16 A, 1-pol. C
Prod. Nr. Item no.	**Z 45.06**	**Z 45.08**	**Z 45.17**	**Z 45.01**

Serie 51
Series 51

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet
PBT/PC-Blend · ohne Fenster · Kabelzuführung: je 2 x M25 oben und unten
splash-proof IP44 · pre-wired ready to connect
PBT/PC-Blend · without window · cable inlets: top and bottom, 2 x M25 each

1



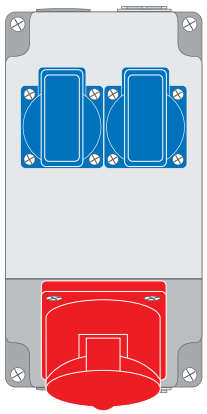

Einspeisung für Baustellencontainer
Power inlets for transportable site offices

spritzwassergeschützt IP44 · Kabelzuführung: je 2 x M25 seitlich · Uhrzeitstellung 6h
splash-proof IP44 · cable inlets: 2 x M25 on each side · clock setting 6h

2

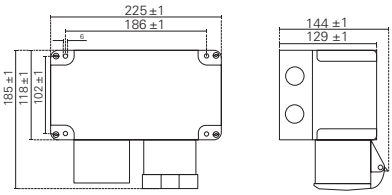



	1	2
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A	1 x 5/32 A
Einspeisungsstecker Feed plug		1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	2	
Prod. Nr. Item no.	**Z 51.01**	**Z 57.36**

Serie 52
Series 52

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend
Kabelzuführung: je 2 x M25 oben und unten · mit Fenster und Tragschiene für 7 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend
cable inlets: top and bottom, 2 x M25 each · with window and mounting rail for 7 modules



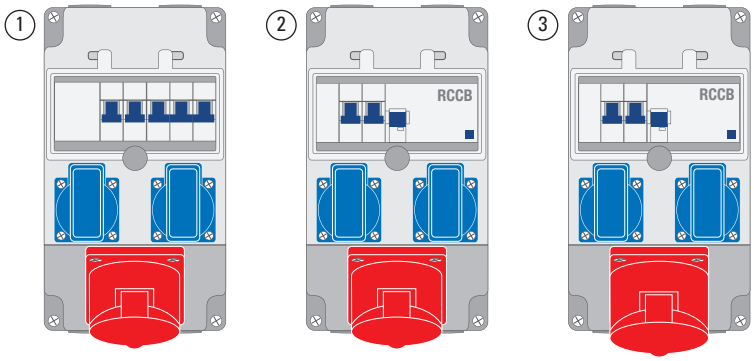

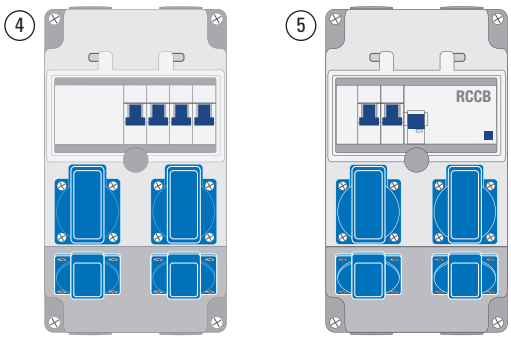

	1	2	3	4	5
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/32 A		
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	2	2	2	4	4
FI-Schalter RCCB		4/40/0,03 A	4/40/0,03 A		1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung Miniature circuit breaker	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C	4 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C
Prod. Nr. Item no.	**Z 52.02**	**Z 52.27**	**Z 52.37**	**Z 52.03**	**Z 52.25**

Serie 54
Series 54

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend
Kabelzuführung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten · mit Fenster und 2 Tragschienen für 2 x 10 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend
cable inlets: 1 x M50 top, 2 x M50 bottom · with window and 2 mounting rails for 2 x 10 modules

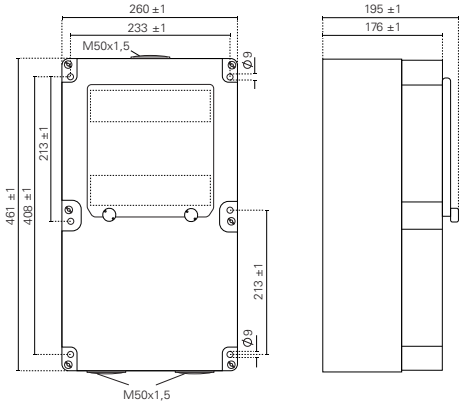

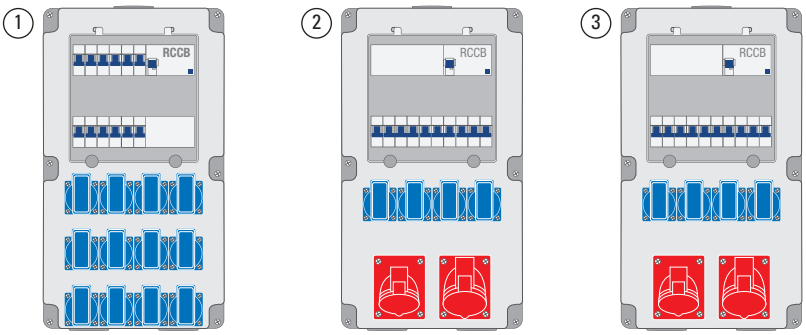

	1	2	3
CEE-Steckdosen CEE sockets		1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	12	4	4
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung MCB	12 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2 x 5 x 25 mm2		
Prod. Nr. Item no.	**Z 54.14**	**Z 54.21**	**Z 54.20**

Serie 54
Series 54

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend
Kabelzuführung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten · mit Fenster und 2 Tragschienen für 2 x 10 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend
cable inlets: 1 x M50 top, 2 x M50 bottom · with window and 2 mounting rails for 2 x 10 modules

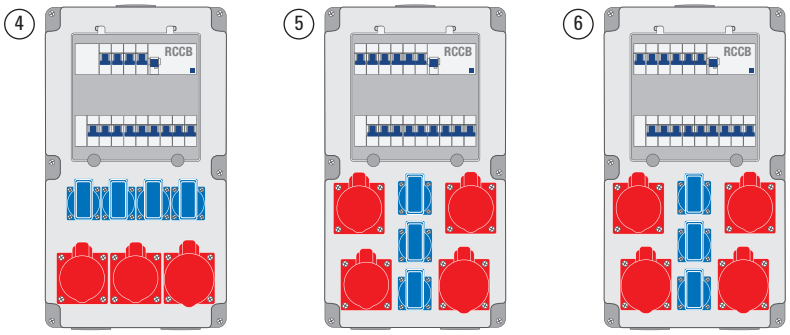

	4	5	6
CEE-Steckdosen CEE sockets	2 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A 2 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	4	3	3
FI-Schalter RCCB	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung MCB	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2 x 5 x 25 mm2		
Prod. Nr. Item no.	**Z 54.22**	**Z 54.32**	**Z 54.36**

Serie 59
Series 59

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung
Kabelzuführung: oben 1 x M32, unten 2 x M32 · mit Fenster und Tragschiene für 9 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend, angled cover
cable inlets: 1 x M32 top, 2 x M32 bottom · with window and mounting rail for 9 module

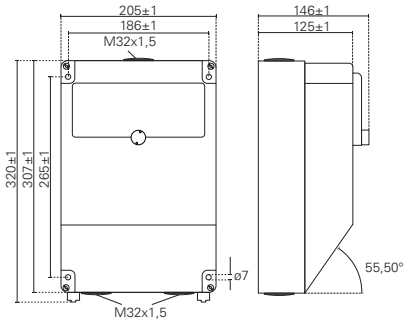

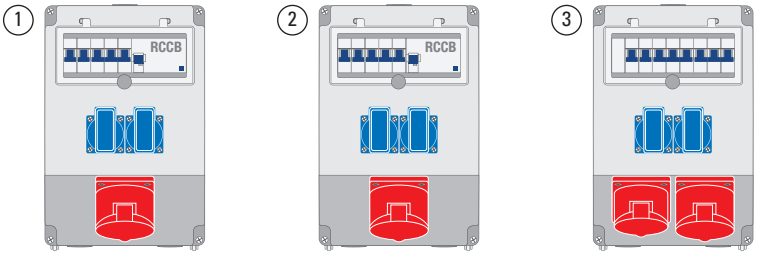

	1	2	3
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A	1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	2	2	2
FI-Schalter RCCB	4/40/0,03 A	4/40/0,03 A	
LS-Schalter/Sicherung MCB	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein 2x5x25 mm2		
Prod. Nr. Item no.	**Z 59.06**	**Z 59.36**	**Z 59.05**

Serie 59
Series 59

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung
Kabelzuführung: oben 1 x M32, unten 2 x M32 · mit Fenster und Tragschiene für 9 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend, angled cover
cable inlets: 1 x M32 top, 2 x M32 bottom · with window and mounting rail for 9 module

4


5


6


7


	4	5	6	7
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A	2 x 5/32 A	3 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	2	2	2	
FI-Schalter RCCB	4/40/0,03 A			
LS-Schalter/Sicherung MCB	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	3 x 16 A, 3-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2 x 5 x 25 mm2			
Prod. Nr. Item no.	**Z 59.26**	**Z 59.02**	**Z 59.32**	**Z 59.08**

Serie 60
Series 60

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung
Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten · mit Fenster und Tragschiene für 12 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend, flat cover
cable inlets: top and bottom, 2 x M40 each · with window and mounting rail for 12 modules

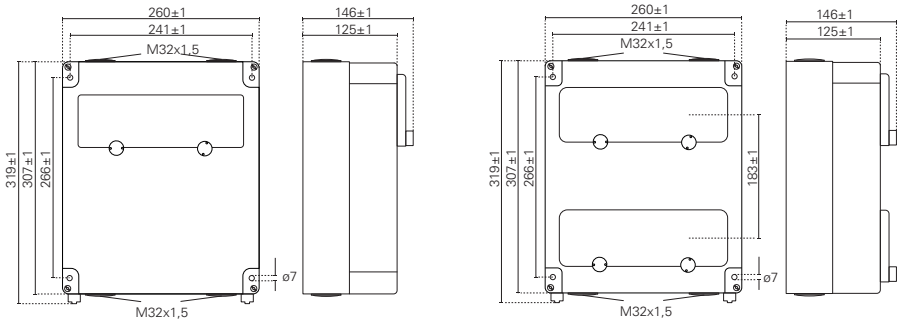

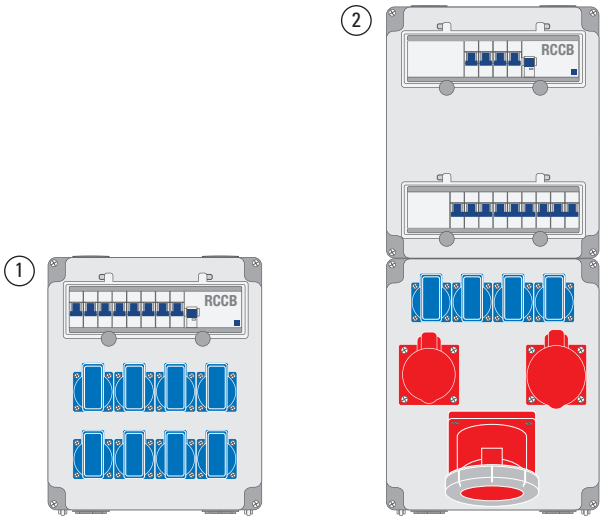

Mit 2 Fenstern und Tragschiene für 2 x 12 TE, H: 626 mm
With 2 windows and mounting rail for 2 x 12 modules, H: 626 mm

	1	2
CEE-Steckdosen CEE sockets		1 x 5/16 A 1 x 5/32 A 1 x 5/63 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	8	4
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung MCB	8 x 16 A, 1-pol. C	1 x 63 A, 3-pol. C 1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2x5x25 mm2	
Prod. Nr. Item no.	**Z 60.31**	**Z 60.38**

Serie 60
Series 60

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung
Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten · mit Fenster und Tragschiene für 12 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend, angled cover
cable inlets: top and bottom, 2 x M40 each · with window and mounting rail for 12 modules

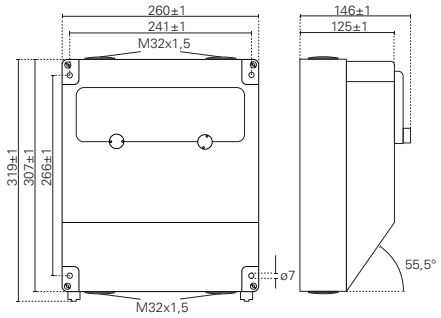

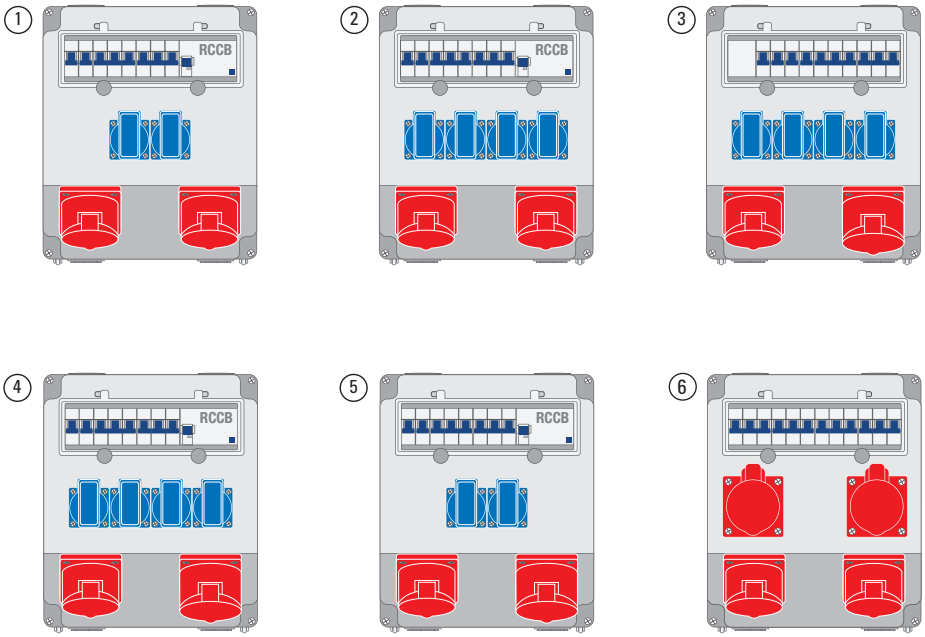

	1	2	3	4	5	6
CEE-Steckdosen CEE sockets	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	4 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	2	4	4	4	2	
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	
LS-Schalter/Sicherung Miniature circuit breaker	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol.C	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	4 x 16 A, 3-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2x5x25 mm2					
Prod. Nr. Item no.	**Z 60.02**	**Z 60.37**	**Z 60.04**	**Z 60.34**	**Z 60.16**	**Z 60.22**

Serie 60
Series 60

spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung
Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten · mit Fenster und Tragschiene für 12 TE
splash-proof IP44, pre-wired ready to connect · PBT/PC-Blend, angled cover
cable inlets: top and bottom, 2 x M40 each · with window and mounting rail for 12 modules

7


8


9


10


11


12


	7	8	9	10	11	12
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/32 A	2 x 5/16 A 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A	4 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	4	4	4	3	2	
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A			1 x 4/63/0,03 A	
LS-Schalter/Sicherung Miniature circuit breaker	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	4 x 32 A, 3-pol. C
Hinweis Note	mit Klemmstein · with clamping block 2x5x25 mm2					
Prod. Nr. Item no.	**Z 60.14**	**Z 60.32**	**Z 60.15**	**Z 60.01**	**Z 60.66**	**Z 60.23**

Zubehör
Wetterschutzdächer
Weather shields

Wetterschutzdächer aus Edelstahl für Wandmontage oder auf Standsäule
Stainless steel weather shields for wall-mounting or freestanding installations

Wetterschutz
In Verbindung mit unseren Wetterschutzdächern sind Steckdosen-Kombinationen auch für den Außeneinsatz bestens geeignet.

Weatherproofing
In conjunction with our weather shields, our socket combinations are also perfectly suited for outdoor installation.

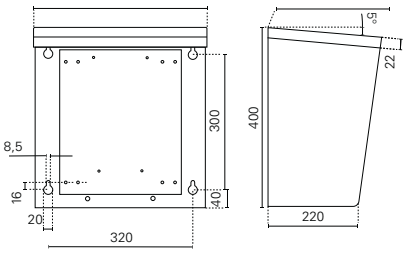

Wetterschutzdach
Weather shield

Edelstahl rostfrei · Vorgestanzte Löcher zur Befestigung von Kunststoff-Wandverteilern der Gehäuse-Serien 45, 59 und 60
Stainless steel · pre-punched holes for wall-mounting · distributor boxes (plastic) series 45, 59 and 60

Prod. Nr. WSD60

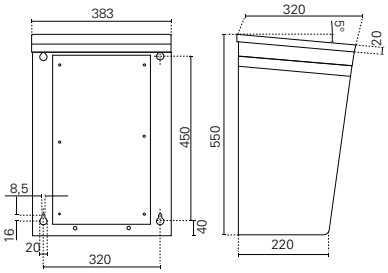

Wetterschutzdach
Weather shield

Edelstahl rostfrei · Vorgestanzte Löcher zur Befestigung von Kunststoff-Wandverteilern der Gehäuse-Serie 54
Stainless steel · pre-punched holes for wall-mounting · distributor boxes (plastic) series 54

Prod. Nr. WSD54

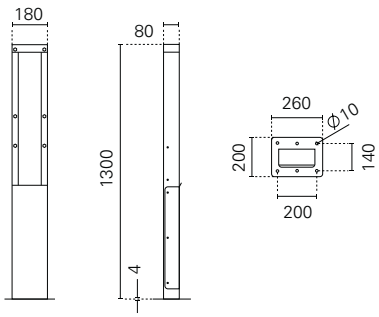

Standsäule
Freestanding power distributor

Edelstahl rostfrei · Höhe 1300 mm passend zu den Wetterschutzdächern WSD60 und WSD54, abnehmbare, in der Höhe verschiebbare Frontplatte, stabile Edelstahl-Fußplatte 260 x 200 mm mit vorgebohrten Löchern (ø 10 mm) zur schnellen Montage, zusätzliche Verstrebung auf der Rückseite der Standsäule für hohe Stabilität
Stainless steel · height 1300 mm for weather shields WSD60 and WSD54, detachable, height adjustable cover plate, solid stainless steel base plate · 260 x 200 mm with pre-drilled holes (ø 10 mm) for fast installation, additional bracing at the back for high stability

Prod. Nr. STS5460

IP 54
ABL

Mobile Steckdosen-kombinationen

Mobile socket outlet combinations

Serie 30
Series 30

Energiewürfel · spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet · Leitungseinführung mit Verschraubung für Leitungen von 3 x 1,5 bis 5 x 6 mm² max. 19 mm Durchmesser · Die Würfel sind mit Zugentlastung und Klemmstein 5 x 6 mm² ausgerüstet
Power cube · splash-proof IP44 · pre-wired ready to connect · screwed cable inlet for cables 3 x 1,5 to 5 x 6 mm² max. 19 mm diameter · cubes are fitted with strain relief and 5 x 6 mm² clamping block



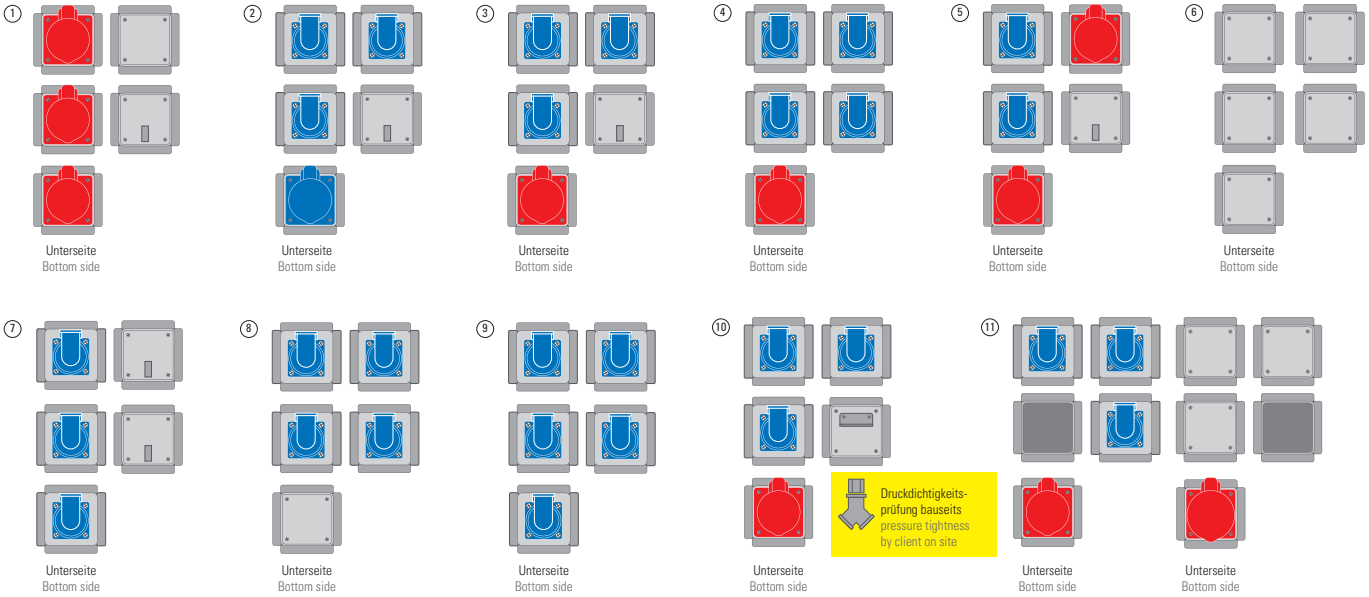

	1	2	3	4	5	6
CEE-Steckdosen CEE sockets	3 x 5/16 A	1 x 3/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	2 x 5/16 A	
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets		3	3	4	2	
Prod. Nr. Item no.	**3E51.34**	**Z 30.01**	**Z 30.02**	**Z 30.05**	**Z 30.06**	**Z 30.10**

	7	8	9	10	11
CEE-Steckdosen CEE sockets				1 x 5/16 A	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	3	4	5	3	3
Hinweis Note				Eingang ½“ und 2 x Abgang ½“ ½“ inlet and 2 x ½“ outlets	Für 2 Zuleitungen For twin supply cables
Prod. Nr. Item no.	**3E 1561**	**4E 1561**	**5E 1561**	**ZL30.02**	**ZT30.08**

Zubehör
Energiewürfel Serie 30

Accessories
power cubes series 30

Blindabdeckung mit Haken
Cover panel with hook

Prod. Nr. 8899749

Blindabdeckung
Cover panel

Prod. Nr. 8899759

Adapterplatte
Adapter panel

Prod. Nr. 8899779



Druckluftanschluss
Compressed air connector

Zur Montage auf Blindplatte
Eingang ½“ · 2 x Abgang ½“
mounted on cover panel
½“ inlet and 2 x ½“ outlets

Prod. Nr. ZDL304

Flanschdose IP67
Panel-mounted socket IP67

zugangsseitig: IDC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig: 2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)
access side: IDC insulation-piercing plug technology
outgoing side: 2 x RJ45 Cat.6 modules 8(8)

Prod. Nr. DG-RJ45

Serie 48
Series 48

Gummi-Steckdosenleiste · spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet mit Fenster und Tragschiene für 4 TE
Socket outlet rail (rubber) · splash-proof IP44 · pre-wired ready to connect with window and mounting rail for 4 modules

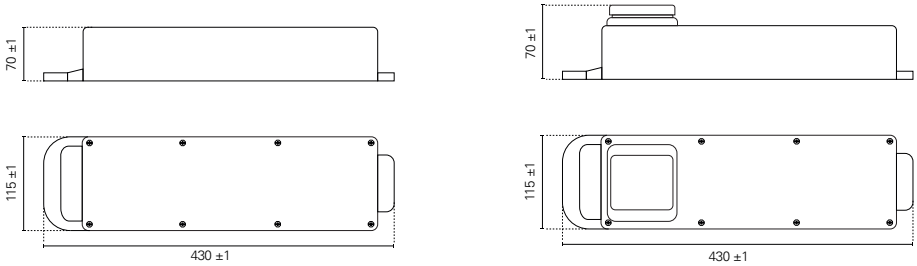

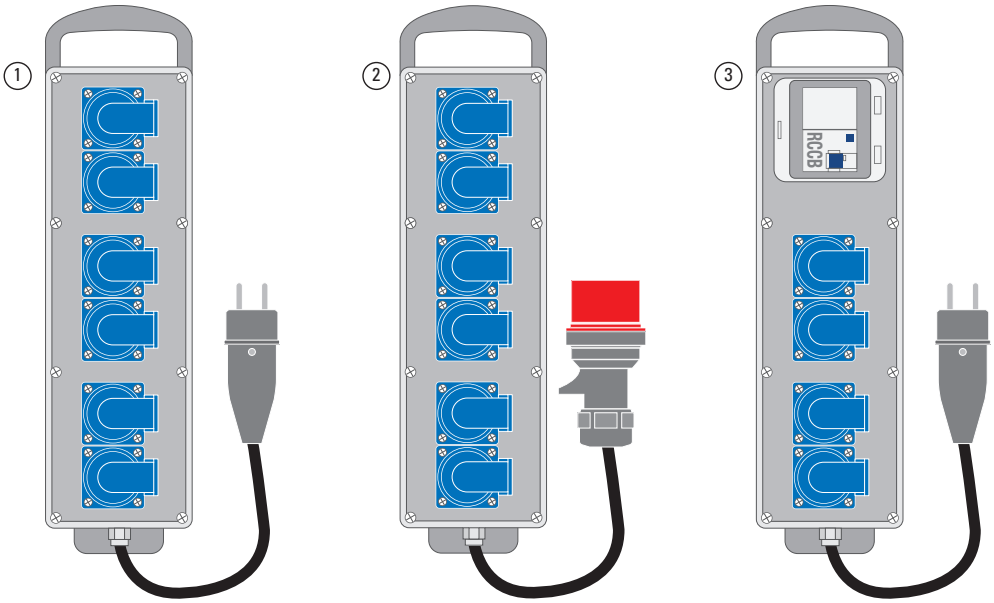

	1	2	3
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	6	6	4
FI-Schalter RCCB			1 x 2/25/0,03 A
Zuleitung Supply cable	2 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² mit SCHUKO-Gummi-Stecker 2 m H07RN-F 3 x 2.5 mm² with rubber SCHUKO plug	2 m H07RN-F 5 x 2,5 mm² mit CEE-Stecker 5/16 A 2 m H07RN-F 5 x 2.5 mm² with CEE plug 5/16 A	2 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² mit SCHUKO-Gummi-Stecker 2 m H07RN-F 3 x 2.5 mm² with rubber SCHUKO plug
Prod. Nr. Item no.	**Z 48.10**	**Z 48.00**	**Z 48.30**

Serie 58
Series 58

Gummi-Steckdosenkoffer · spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet mit Tragschiene für 13 TE
Socket outlet rail (rubber) · splash-proof IP44 · pre-wired ready to connect with mounting rail for 13 modules

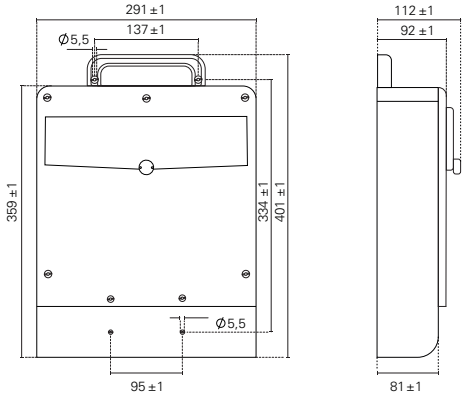

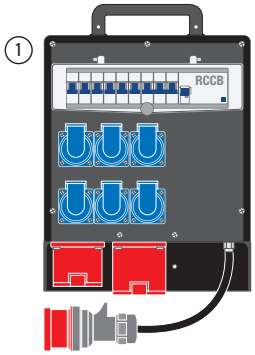

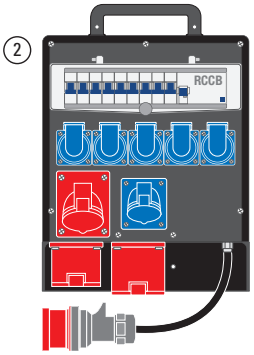



	1	2	3
CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A	1 x 5/32 A + 2 x 5/16 A 1 x 3/16 A	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	6	5	6
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung MCB	1 x 16 A, 3-pol. C 6 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C
Zuleitung Supply cable	2 m H07RN-F 5 x 6 mm² mit CEE-Stecker 5/32 A 2 m H07RN-F 5 x 6 mm² with CEE plug 5/32 A	2 m H07RN-F 5 x 6 mm² mit CEE-Stecker 5/32 A 2 m H07RN-F 5x 6 mm² with CEE plug 5/32 A	
Einspeisung Power supply			Anbaugerätestecker 5/32 A Appliance plug 5/32 A
Prod. Nr. Item no.	**Z 58.18**	**Z 58.17**	**Z 58.48**

Serie 68
Series 68

Stapelbar
Stackable

Gummi-Standverteiler · spritzwassergeschützt IP44 · anschlussfertig verdrahtet mit Fenster und Tragschiene für 9 TE · schwarz
Freestanding power distributor (rubber) splash-proof IP44 · pre-wired ready to connect with window and mounting rail for 9 Modules · black

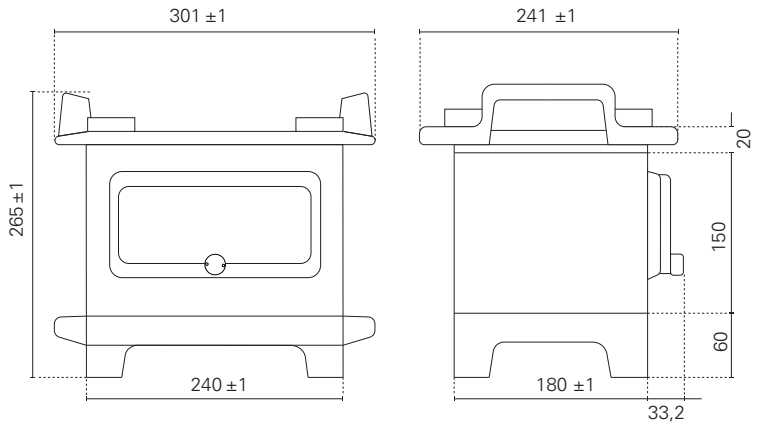



CEE-Steckdosen CEE sockets	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen SCHUKO sockets	4
FI-Schalter RCCB	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung MCB	1 x 16 A, 3-pol. C 6 x 16 A, 1-pol. C
Einspeisung Power supply	Anbaugerätestecker 5/32 A Appliance plug 5/32 A
Prod. Nr. Item no.	**Z 68.42**

Produktnummerverzeichnis Verbinden

Item number directory low voltage devices

PRODUKT NR. ITEM NO.	SEITE PAGE
1129190	16
1149190	17
1149190	32
1149290	16
1169090	16
1169290	16
1173503	12
1173543	12
1173563	12
1189090	16
1189290	16
1199090	17
1199290	17
1418000	19
1418000	34
1418050	19
1418060	19
1418060	34
1418080	19
1418080	34
1419140	18
1419170	18
1419190	18
1419190	33
1461007	26
1461SB	26
1471460	24
1471601	22
1471ESM	22
1471MSM	22
1471PLM	22
1473190	17
1473292	32
1473597	32
1473692	32
1479040	18
1479070	18
1479090	18
1519100	13
1519100	30
1519140	13
1519140	30
1519150	13
1519150	30
1529100	10
1529140	10

PRODUKT NR. ITEM NO.	SEITE PAGE
1529160	10
1561000	20
1561030	20
1561040	20
1561050	20
1561060	20
1562050	20
1579000	14
1579002	31
1579040	14
1579042	31
1579050	14
1579052	31
1579100	14
1579140	14
1579150	14
1579200	15
1579202	31
1579240	15
1579242	31
1579250	15
1579252	31
1579300	15
1579340	15
1579350	15
1589200	11
1589240	11
1589260	11
1632490	24
1632497	24
1632500	23
1632602	23
1632760	24
1632ESM	23
1632MSM	23
1632PLM	23
1661000	21
1661050	21
1661060	21
1661300	21
1661350	21
1661360	21
1662002	34
1662050	21
1662052	34
1662062	34

PRODUKT NR. ITEM NO.	SEITE PAGE
1679000	19
1679002	34
1679050	19
1679060	19
1679062	34
1679080	19
1679082	34
2201110	40
2206110	40
2407110	40
2421110	40
2441860	40
2451510	40
2491010	40
2505010	39
2505018	39
2505110	39
2505210	39
2506110	39
3E 1561	60
3E51.34	60
4E 1561	60
5E 1561	60
8632316	26
8899749	61
8899759	61
8899779	61
BS13630	38
DG-RJ45	41
DG-RJ45	61
RJ45K13	41
RJ45K23	41
STS5460	57
UL12500	38
UL12505	38
UL12506	38
WSD54	57
WSD60	57
Z 30.01	60
Z 30.02	60
Z 30.05	60
Z 30.06	60
Z 30.10	60
Z 45.01	47
Z 45.06	47
Z 45.08	47

PRODUKT NR. ITEM NO.	SEITE PAGE
Z 45.17	47
Z 48.00	62
Z 48.10	62
Z 48.30	62
Z 51.01	48
Z 52.02	49
Z 52.03	49
Z 52.25	49
Z 52.27	49
Z 52.37	49
Z 54.14	50
Z 54.20	50
Z 54.21	50
Z 54.22	51
Z 54.32	51
Z 54.36	51
Z 57.36	48
Z 58.17	63
Z 58.18	63
Z 58.48	63
Z 59.02	53
Z 59.05	52
Z 59.06	52
Z 59.08	53
Z 59.26	53
Z 59.32	53
Z 59.36	52
Z 60.01	56
Z 60.02	55
Z 60.04	55
Z 60.14	56
Z 60.15	56
Z 60.16	55
Z 60.22	54
Z 60.23	54
Z 60.31	54
Z 60.32	56
Z 60.34	55
Z 60.37	55
Z 60.38	54
Z 60.66	56
Z 68.42	64
ZDL304	61
ZL30.02	60
ZT30.08	60

© Copyright 2022

Dieser Katalog und sein Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL GmbH erlaubt. Abweichungen bei technischen Angaben und Darstellungen sowie bei der Lieferfähigkeit sind vorbehalten.

This catalogue and its contents are protected by copyright. Without the prior written permission from ABL GmbH, any duplication or distribution of the texts, graphics, photos, etc. herein is prohibited. The right of deviations in the technical specifications and illustrations as well as in the lead times is reserved.

ABL

ABL GmbH · Albert-Büttner-Straße 11 · D-91207 Lauf/Pegnitz
Tel. +49 (0) 9123 188-0 · Fax +49 (0) 9123 188-188 · info@abl.de · www.ablmobility.de