

S51S30P

CEE-Phasenwender-Stecker
16 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



Abbildungen ähnlich

- Gehäusematerial: 2K (PA6/TPE)
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~/50+60Hz
- Kontakte: Messing vernickelt
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44/IP54/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Phasenwender-Stecker, 16 A
Produktnummer	S51S30P
EAN-Nummer	9003399417207
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,180 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Phasenwender	Ja

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP54

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	100 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitungsdurchmesser	8 – 16 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm
Zugentlastung	500 Ncm



PRODUKTABMESSUNGEN

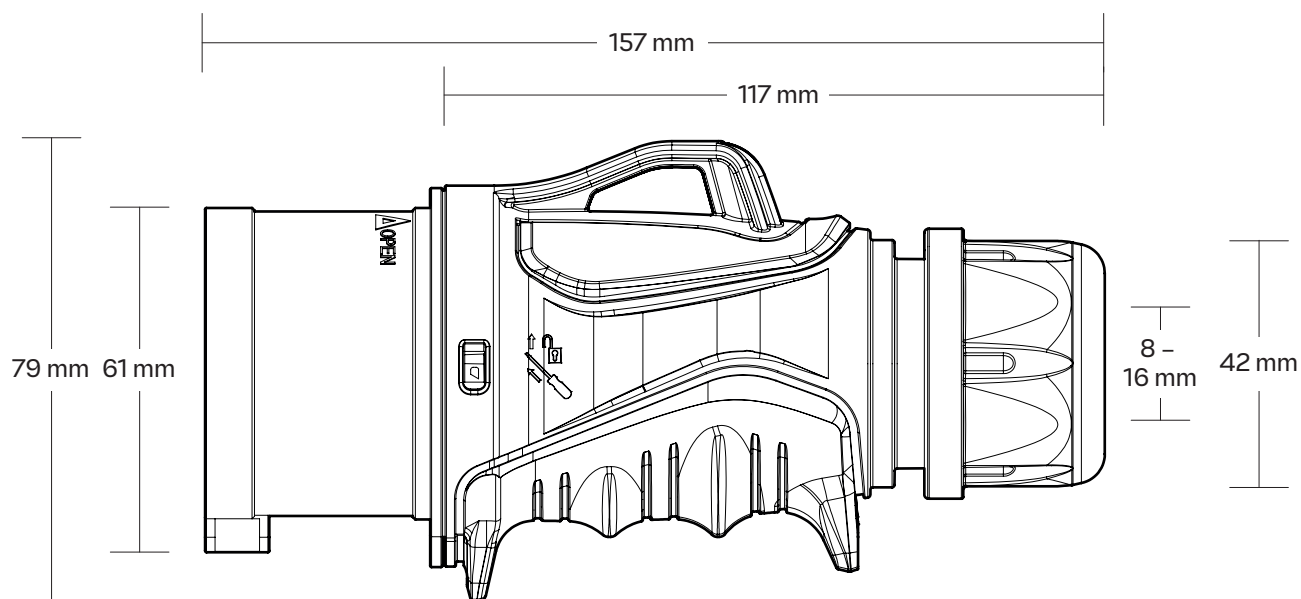

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.